



## Secamanos CYCLON de acero inoxidable con pulsador. Acabado blanco

### Descripción

- Secamanos de accionamiento manual mediante pulsador temporizado.
- Modelo para montar en superficie.
- Carcasa de chapa de acero inoxidable acabado pintado epoxi blanco.
- Disponible también en acabado satinado (NOFER 01100.S) y acabado brillo (NOFER 01100.B).
- Adecuado para colectividades y lugares de alta frecuencia de uso.
- Indicado para uso ininterrumpido. Componentes de primera calidad.
- Robusto, antivandálico y seguro por estar construido sin aristas cortantes ni otros elementos peligrosos.
- Conforme a las directivas europeas de seguridad (CE).
- Con limitador térmico de seguridad y paro automático por vandalismo.

### Texto sugerido para prescripción

Secamanos NOFER, con carcasa de acero inoxidable AISI 304 acabado pintado epoxi blanco, por aire caliente accionado por pulsador, 2450 W de potencia y temperatura de 53°C. Motor velocidad 6500 r.p.m. Dimensiones: 240 alto x 265 ancho x 210 fondo (mm).

### Funcionamiento

Apretar el pulsador, la secadora se activa y colocar las manos debajo del aparato. El aparato se apaga automáticamente por un temporizador.


### Limpieza

Se recomienda la limpieza con un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar.

### Características técnicas

- Material:** Acero inoxidable AISI 304
- Acabado:** Pintado epoxi blanco
- Espesor:** 1,2 mm
- Tª salida del aire:** a Tª ambiente de 20°C, Tª: 53°C a 10 cm
- Tipo motor:** Universal
- Motor velocidad:** 6500 rpm
- Velocidad del aire:** 117 km/h
- Caudal del aire:** 5500 l/min
- Potencia total:** 2450 W
- Potencia del motor:** 250 W
- Voltaje/Frecuencia:** 220-240 V - 50/60 Hz
- Aislamiento eléctrico:** Clase I
- Tiempo regulable pulsador:** 10-90 segundos
- Consumo:** máximo de 10,6 A
- Nivel sonoro a 2 metros:** 70 dBA
- Índice de protección contra proyecciones:** IPX1
- Dimensiones:** 240 alto x 265 ancho x 210 fondo (mm)
- Peso neto total:** 5,5 kg
- Protección eléctrica del motor:** Fusible
- Protección eléctrica de la resistencia:** Termostato interno
- Tiempo de secado estimado:** 28 segundos

### Esquema dimensional

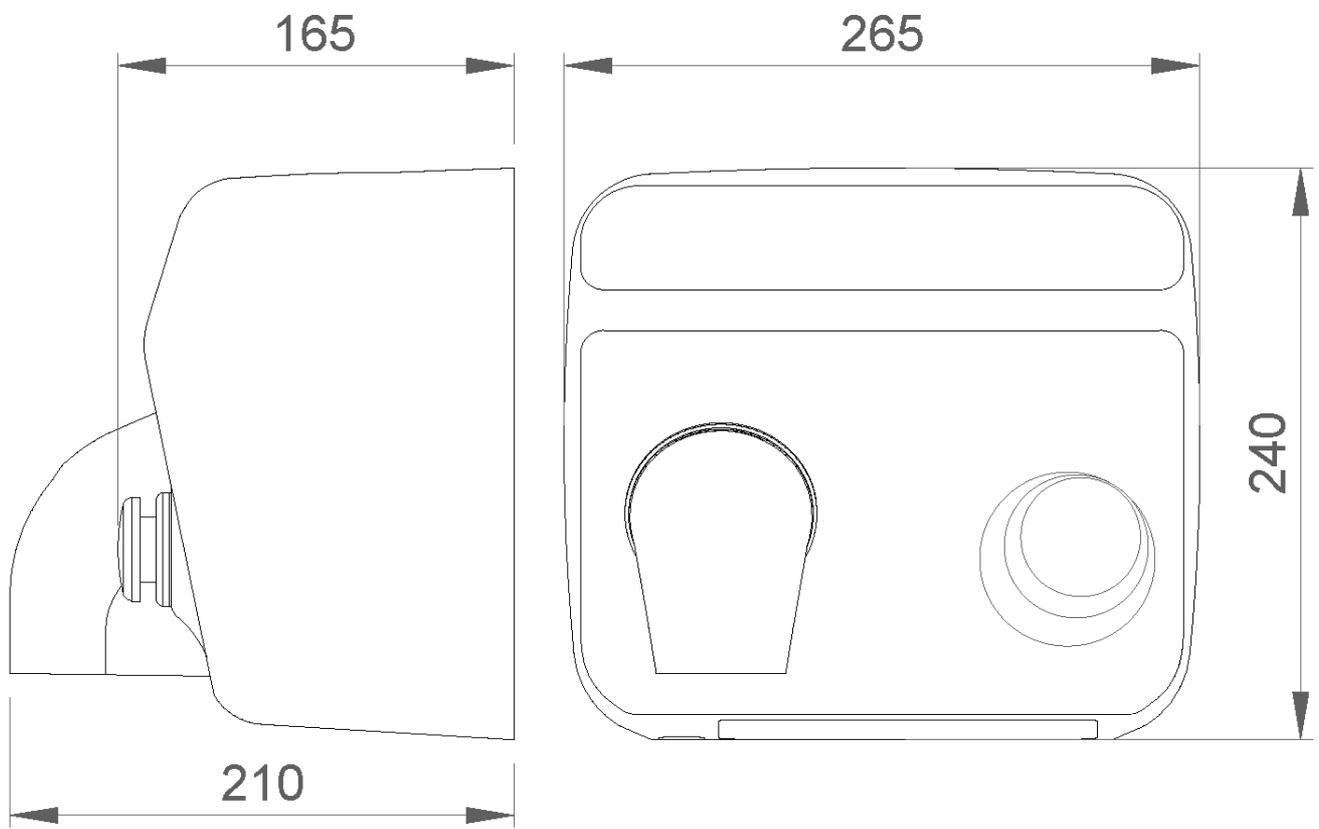

Ctra. Laureà Miró,  
 385-387  
 08980 | Sant  
 Feliu de  
 Llobregat,  
 Barcelona -  
 España  
 T. +34 934 742  
 423  
 F. +34 934 743  
 548  
 nofer@nofer.com  
 www.nofer.com

PRODUCTOS  
 RELACIONADOS



01100.B



01100.S



01101.B

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.