



Secamanos BIGFLOW de acero con pulsador. Acabado blanco

Descripción

- Secamanos de accionamiento manual mediante pulsador temporizado.
- Modelo para montar en superficie.
- Carcasa de chapa de acero acabado blanco.
- Disponible también en acabado satinado (NOFER 01450.S) y acabado brillo (NOFER 01450.B).
- Adecuado para colectividades y lugares de alta frecuencia de uso.
- Robusto, antivandálico y seguro por estar construido sin aristas cortantes ni otros elementos peligrosos.
- Conforme a las directivas europeas de seguridad (CE).

Texto sugerido para prescripción

Secamanos NOFER, con carcasa de acero acabado blanco, por aire caliente accionado por pulsador, de 2050 W de potencia y temperatura de 60°C. Motor velocidad 2800 r.p.m.

Dimensiones: 323 alto x 253 ancho x 152 fondo (mm).

Componentes

- Carcasa fabricada de una sola pieza de acero.
- Rejilla de protección fabricada en policarbonato.
- Evoluta-tobera fabricada en termoplástico ignífugo.
- Con limitador térmico de seguridad y paro automático por vandalismo.

Funcionamiento

Apretar el pulsador, el secamanos se activa y colocar las manos debajo del aparato. El aparato se apaga automáticamente por un temporizador.



Limpieza

Se recomienda la limpieza con un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar.

Características técnicas

- Material:** Acero
- Acabado:** Brillo
- Espesor:** 1,2 mm
- Tª salida del aire:** a Tª ambiente de 20°C, Tª: 60°C
- Tipo motor:** Universal sin escobillas (no precisa mantenimiento)
- Motor velocidad:** 2800 r.p.m.
- Velocidad del aire:** 65 km/h
- Caudal del aire:** 2300 l/min
- Potencia total:** 2050 W
- Potencia resistencia:** 1840 W
- Potencia del motor:** 110 W
- Voltaje/Frecuencia:** 220-240 V - 50/60 Hz
- Aislamiento eléctrico:** Clase II
- Tiempo regulable pulsador:** 10-90 segundos
- Consumo:** máximo de 9A
- Nivel sonoro a 2 metros:** 60 dBA
- Índice de protección contra proyecciones:** IPX1
- Dimensiones:** 323 alto x 253 ancho x 152 fondo (mm)
- Peso neto total:** 3,9 kg
- Tiempo de secado estimado:** 40 segundos

Esquema dimensional

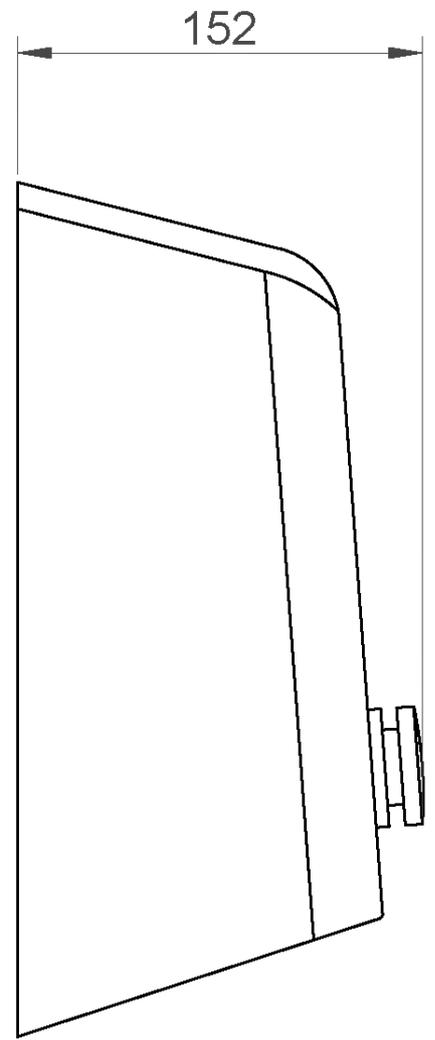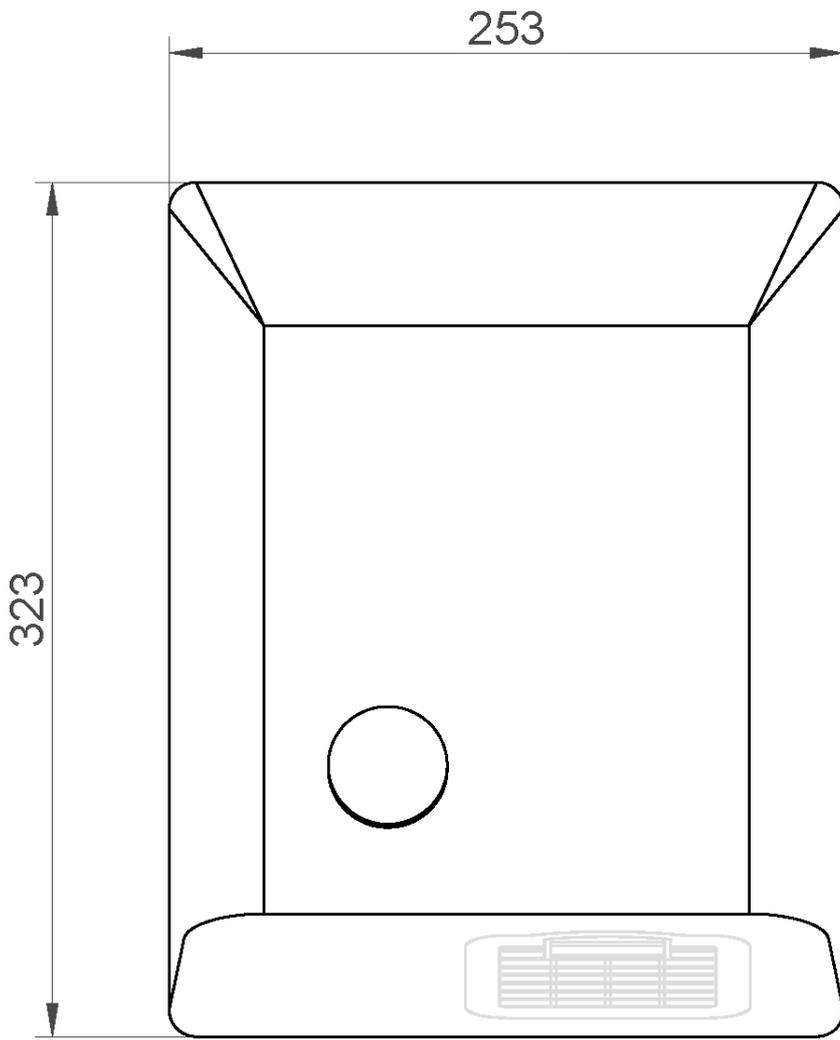

Ctra. Laureà Miró,
385-387
08980 | Sant
Feliu de
Llobregat,
Barcelona -
España
T. +34 934 742
423
F. +34 934 743
548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



01450.B



01450.S



01451.B

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.