



## Secamanos FUGA EVO de acero inoxidable con sensor electrónico. Acabado negro

### Descripción

- Secamanos con sensor electrónico.
- Modelo para montar en superficie.
- Carcasa de chapa de acero inoxidable acabado negro.
- Disponible también en acabado satinado (NOFER 01831.S), en acabado brillo (NOFER 01831.B) y en otros colores.
- Con filtro Hepa H13 para retener contaminantes y partículas. Substituible sin necesidad de retirar la carcasa.
- Adecuado para colectividades y lugares de alta frecuencia de uso.
- Robusto, antivandálico y seguro por estar construido sin aristas cortantes ni otros elementos peligrosos.
- Conforme a las directivas europeas de seguridad (CE).
- Con limitador térmico de seguridad y paro automático por vandalismo.

### Texto sugerido para prescripción

Secamanos NOFER, con carcasa de acero inoxidable AISI 304 acabado negro, por aire caliente accionado con sensor electrónico, de 800 W de potencia y temperatura de 40°C. Con filtro Hepa H13. Motor velocidad 35000 r.p.m.

Dimensiones: 327 alto x 164 ancho x 151 fondo (mm).

### Componentes

- Carcasa fabricada de una sola pieza de chapa de acero inoxidable.
- Sensor infrarrojo electrónico que para el secamanos cuando las manos se retiran del campo de detección.
- Con limitador térmico de seguridad y paro automático por vandalismo
- Con filtro Hepa sustituible sin necesidad de retirar la carcasa.

### Montaje

Montaje a más de 20 cm de cualquier superficie.

### Fijación

Fijación mural mediante 4 taladros (Ø de la broca 8 mm). Tornillería y tacos incluidos.

### Funcionamiento

Colocar las manos debajo del aparato. El secamanos se activa automáticamente, permaneciendo en funcionamiento mientras las manos se encuentren dentro del campo del sensor. El aparato se apaga después de unos segundos de retirarlas.

### Limpieza

Se recomienda la limpieza con un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar.

### Características técnicas

**Material:** Acero inoxidable AISI 304

**Acabado:** Negro

**Espesor:** 1,2 mm

**Tª salida del aire:** a Tª ambiente de 20°C, Tª: 40°C a 10 cm

**Tipo motor:** Universal

**Motor velocidad:** 35000 r.p.m.

**Velocidad del aire:** 305 km/h

**Caudal del aire:** 2660 l/min

**Potencia total:** 800 W

**Potencia del motor:** 800 W

**Voltaje/Frecuencia:** 220-240 V - 50/60 Hz

**Aislamiento eléctrico:** Clase I

**Distancia al sensor:** 10-50 cm (con posibilidad de regulación)

**Fusible térmico doble seguridad:** tarado a 133°C

**Consumo:** Máximo 3,5 A

**Nivel sonoro a 2 metros:** 72 dBA

**Índice de protección contra proyecciones:** IPX1

**Dimensiones:** 327 alto x 164 ancho x 151 fondo (mm)



**Peso neto total:** 4,7 kg

**Tiempo de secado estimado:** 10-12 segundos

### Información Complementaria

- Carcasa fabricada de una sola pieza de acero inoxidable.
- Con filtro Hepa sustituible sin necesidad de retirar la carcasa.
- Sensor infrarrojo electrónico que para el secamanos cuando las manos se retiran del campo de detección.
- Con limitador térmico de seguridad y paro automático por vandalismo.

### Esquema dimensional

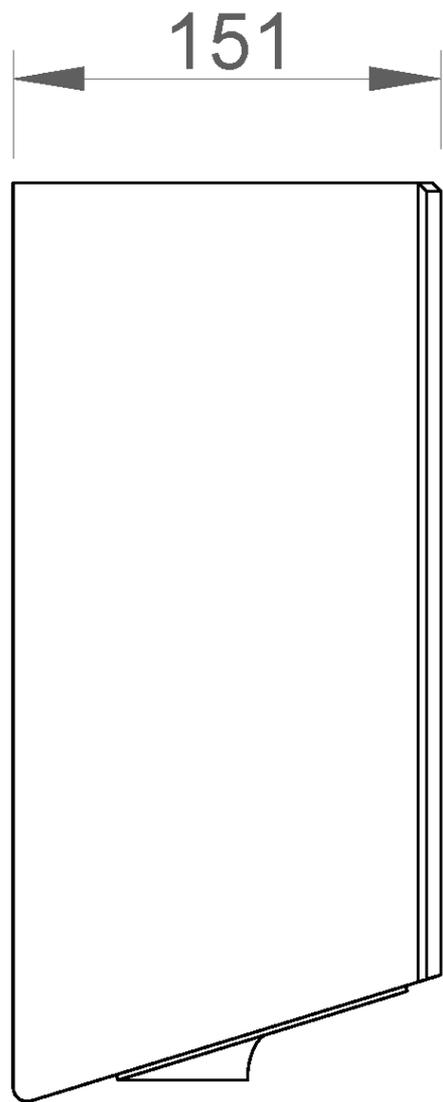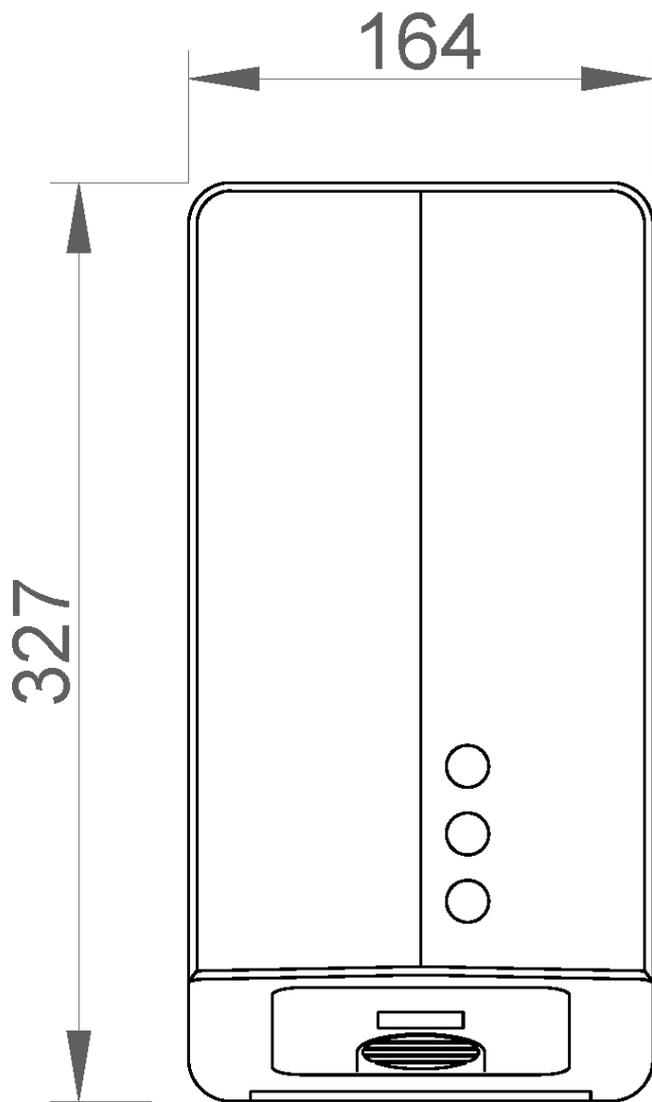

Ctra. Laureà Miró,  
385-387  
08980 | Sant  
Feliu de  
Llobregat,  
Barcelona -  
España  
T. +34 934 742  
423  
F. +34 934 743  
548  
nofer@nofer.com  
www.nofer.com

PRODUCTOS  
RELACIONADOS



01831.B



01831.S



01831.UV.B

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.