



Secamanos FUGA ultrarrápido de acero inoxidable. Acabado brillo

Descripción

- Secamanos ultrarrápido con sensor electrónico.
- Modelo para montar en superficie.
- Carcasa de chapa de acero inoxidable acabado brillo.
- Disponible también en acabado satinado (NOFER 01851.S) y en acabado blanco (NOFER 01851.W).
- Adecuado para colectividades y lugares de alta frecuencia de uso.
- Robusto, antivandálico y seguro por estar construido sin aristas cortantes ni otros elementos peligrosos.
- Conforme a las directivas europeas de seguridad (CE).

Texto sugerido para prescripción

Secamanos NOFER, con carcasa de acero inoxidable AISI 304 acabado brillo, por aire caliente accionado con sensor electrónico, de 800 W de potencia y temperatura de 40°C. Motor velocidad 35000 r.p.m. Dimensiones: 323 alto x 253 ancho x 152 fondo (mm).

Componentes

- Carcasa fabricada de una sola pieza de chapa de acero inoxidable AISI 304.
- Sensor infrarrojo electrónico que para el secamanos cuando las manos se retiran del campo de detección.
- Con limitador térmico de seguridad y paro automático por vandalismo.

Fijación

Fijación mural mediante 4 taladros (Ø de la broca 8 mm). Tornillería y tacos incluidos.

Funcionamiento

Colocar las manos debajo del aparato. El secamanos se activa automáticamente, permaneciendo en funcionamiento mientras las manos se encuentren dentro del campo del sensor. El aparato se apaga después de unos segundos de retirarlas.

Limpieza

Se recomienda la limpieza con un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar.

Características técnicas

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Brillo

Espesor: 1,2 mm

Tª salida del aire: a Tª ambiente de 20°C, Tª: 40°C a 10 cm.

Tipo motor: Universal

Motor velocidad: 35000 r.p.m.

Velocidad del aire: 305 km/h

Caudal del aire: 2660 l/min

Potencia total: 800 W

Potencia del motor: 800 W

Voltaje/Frecuencia: 220-240 V - 50/60 Hz

Aislamiento eléctrico: Clase I

Distancia al sensor: 10-50 cm (con posibilidad de regulación)

Fusible térmico doble seguridad: tarado a 133°C

Consumo: Máximo 3,5 A

Nivel sonoro a 2 metros: 72 dBA




Índice de protección contra proyecciones: IPX1




Dimensiones: 323 alto x 253 ancho x 152 fondo (mm)

Peso neto total: 4,9 kg

Tiempo de secado estimado: 10-12 segundos

Esquema dimensional

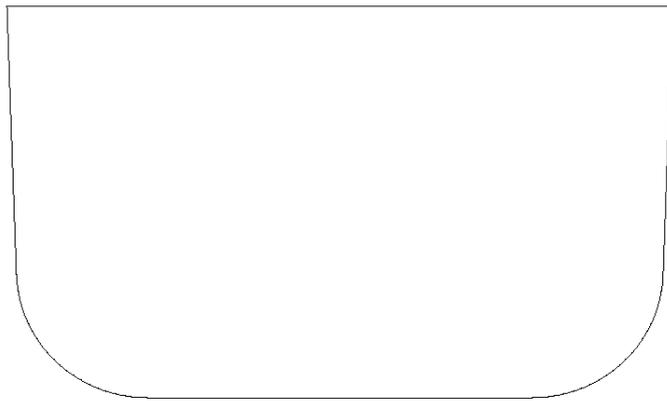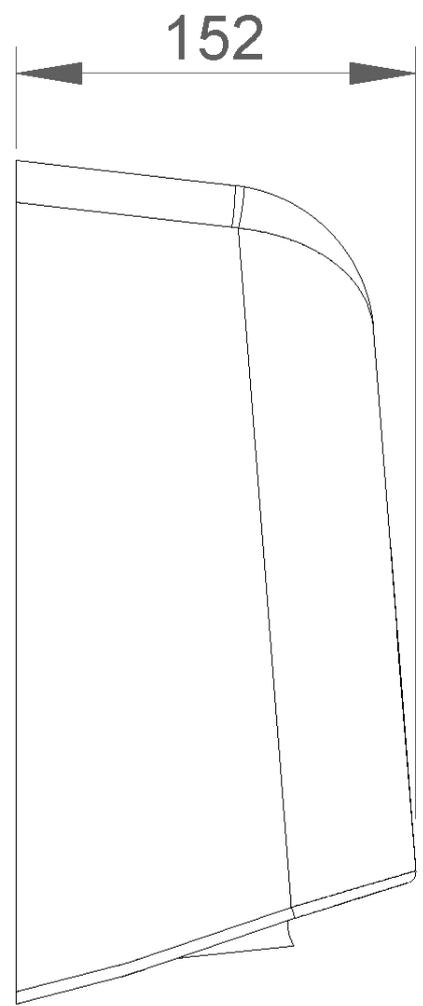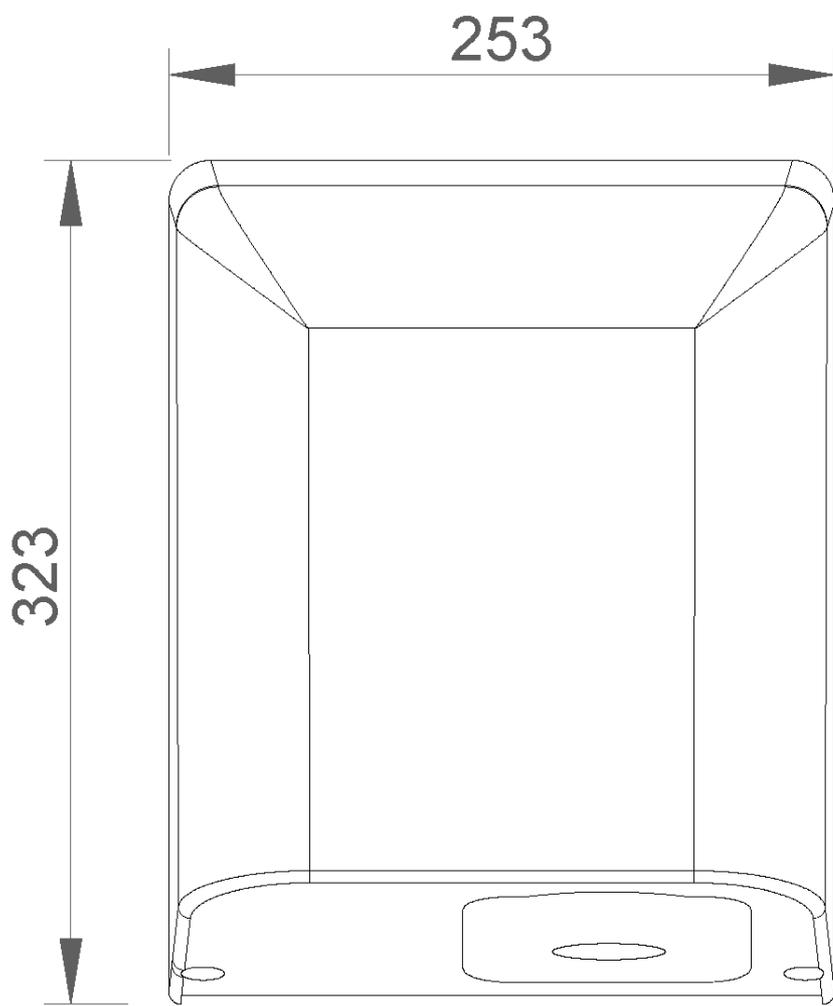

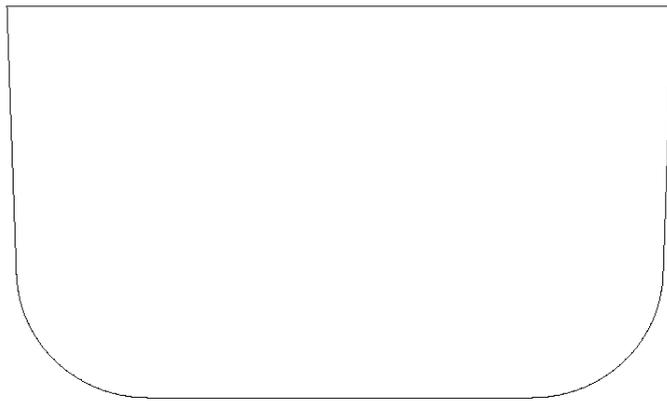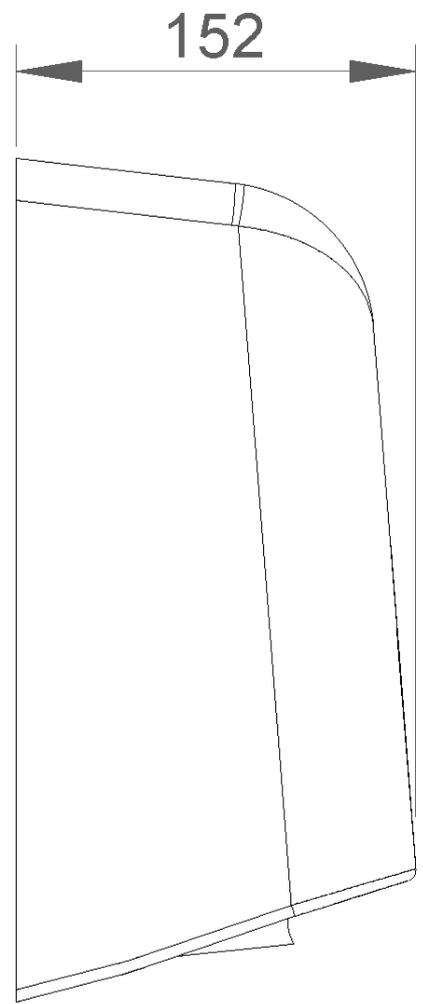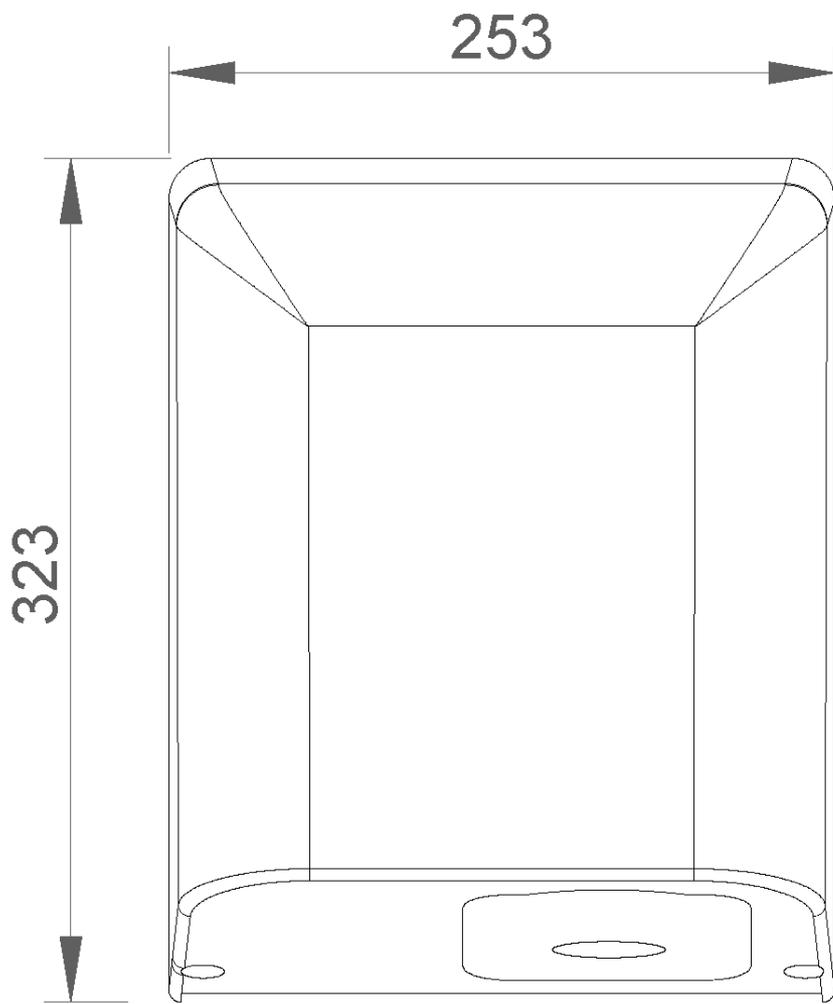

Ctra. Laureà Miró,
385-387
08980 | Sant
Feliu de
Llobregat,
Barcelona -
España
T. +34 934 742
423
F. +34 934 743
548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



01851.S



01851.W



01861.W

