



Secamanos FUGA ultrarrápido. ABS blanco

Descripción

- Secamanos ultrarrápido con sensor electrónico.
- Modelo para montar en superficie.
- Carcasa de ABS acabado blanco.
- Adecuado para colectividades y lugares de alta frecuencia de uso.
- Robusto, antivandálico y seguro por estar construido sin aristas cortantes ni otros elementos peligrosos.
- Conforme a las directivas europeas de seguridad (CE).

Texto sugerido para prescripción

Secamanos NOFER, con carcasa de ABS acabado blanco, por aire caliente accionado con sensor electrónico, de 800 W de potencia y temperatura de 40°C. Motor velocidad 35000 r.p.m. Dimensiones: 325 alto x 255 ancho x 152 fondo (mm).

Componentes

- Carcasa fabricada de una sola pieza de ABS.
- Sensor infrarrojo electrónico que para el secamanos cuando las manos se retiran del campo de detección.
- Con limitador térmico de seguridad y paro automático por vandalismo.

Fijación

Fijación mural mediante 4 taladros (Ø de la broca 8 mm). Tornillería y tacos incluidos.

Funcionamiento

Colocar las manos debajo del aparato. El secamanos se activa automáticamente, permaneciendo en funcionamiento mientras las manos se encuentren dentro del campo del sensor. El aparato se apaga después de unos segundos de retirarlas.


Limpieza


Se recomienda la limpieza con un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar.

Características técnicas

- Material:** ABS
Acabado: Blanco
Espesor: 3 mm
Tª salida del aire: a Tª ambiente de 20°C, Tª: 40°C a 10 cm
Tipo motor: Universal
Motor velocidad: 35000 r.p.m.
Velocidad del aire: 305 km/h
Caudal del aire: 2660 l/min
Potencia total: 800 W
Potencia del motor: 800 W
Voltaje/Frecuencia: 220-240 V - 50/60 Hz
Aislamiento eléctrico: Clase I
Distancia al sensor: 10-50 cm (con posibilidad de regulación)
Fusible térmico doble seguridad: tarado a 133°C
Consumo: Máximo 3,5 A
Nivel sonoro a 2 metros: 72 dBA
Índice de protección contra proyecciones: IPX1
Dimensiones: 325 alto x 255 ancho x 152 fondo (mm)
Peso neto total: 3,6 kg
Tiempo de secado estimado: 10-12 segundos

Esquema dimensional

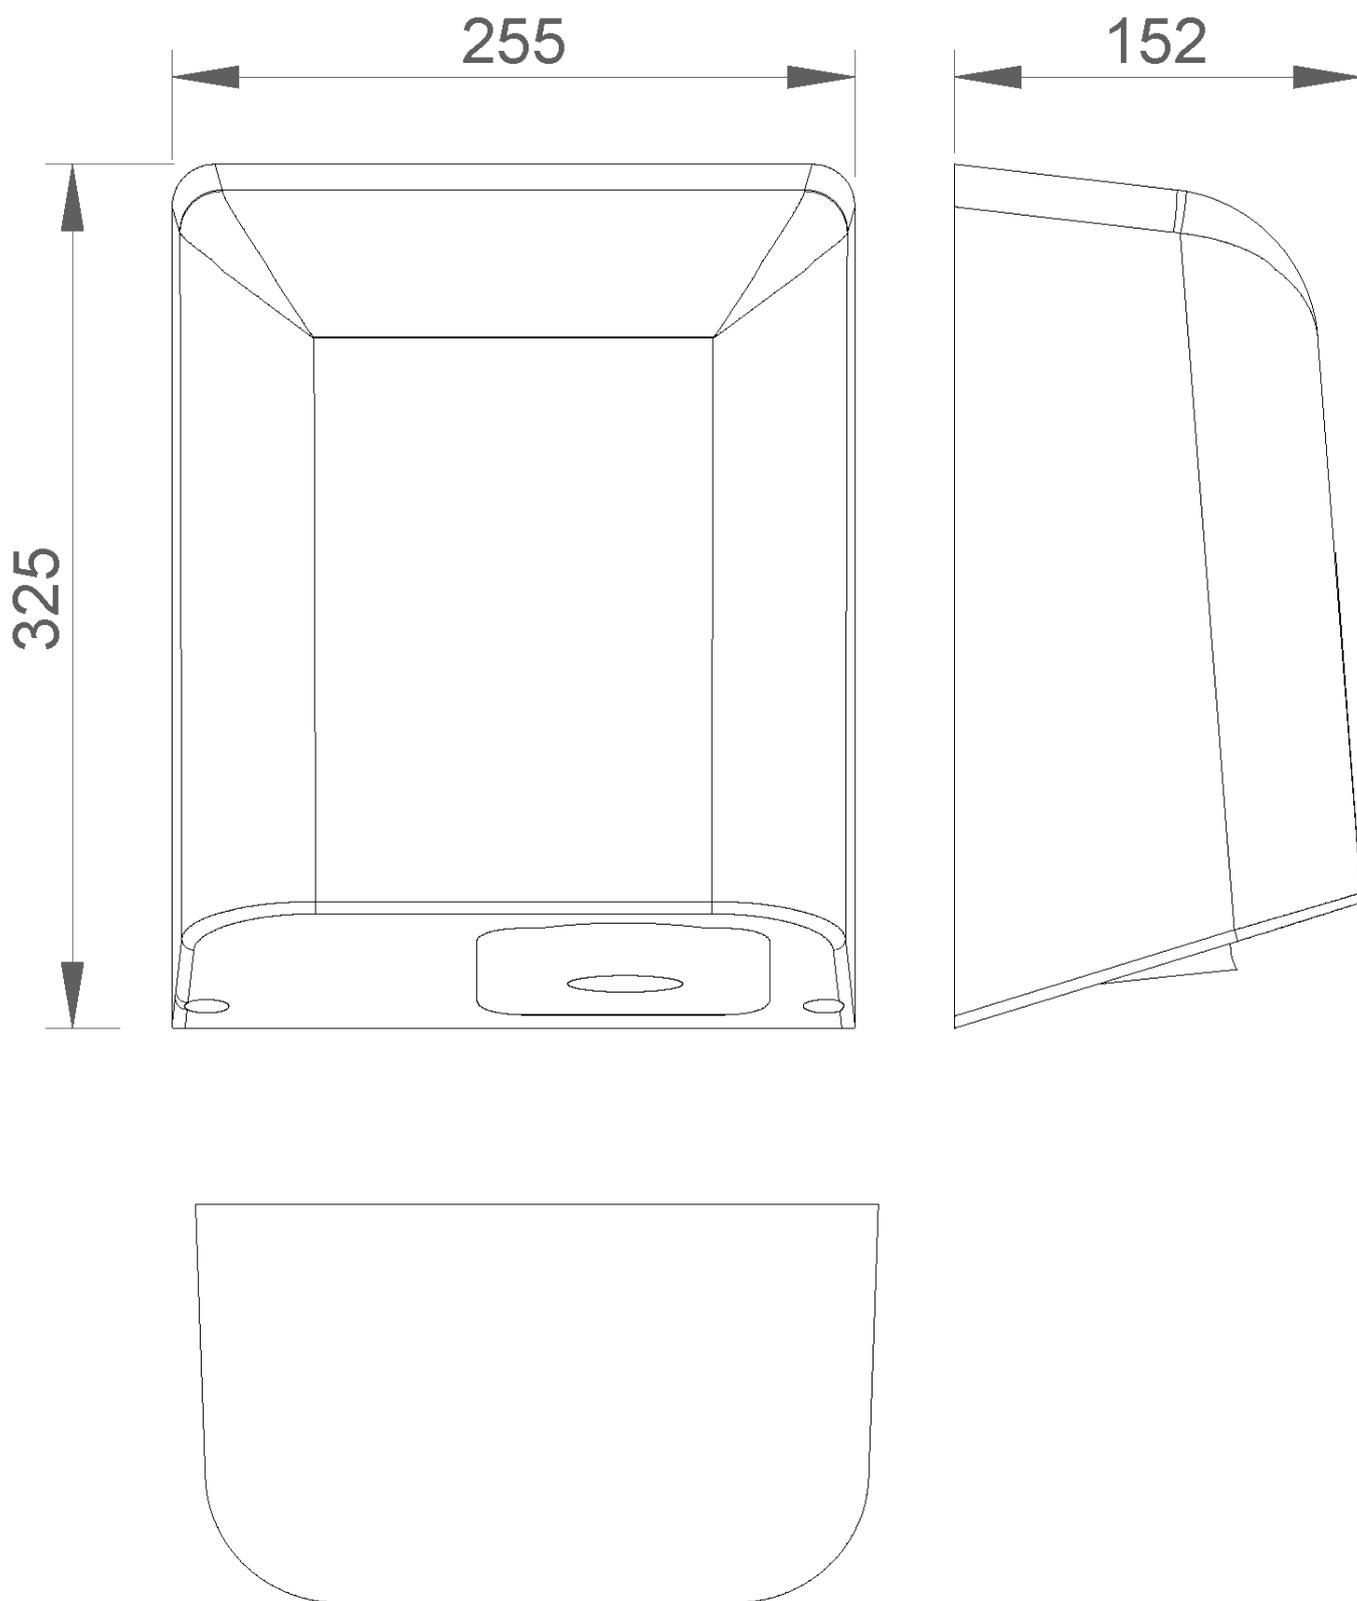

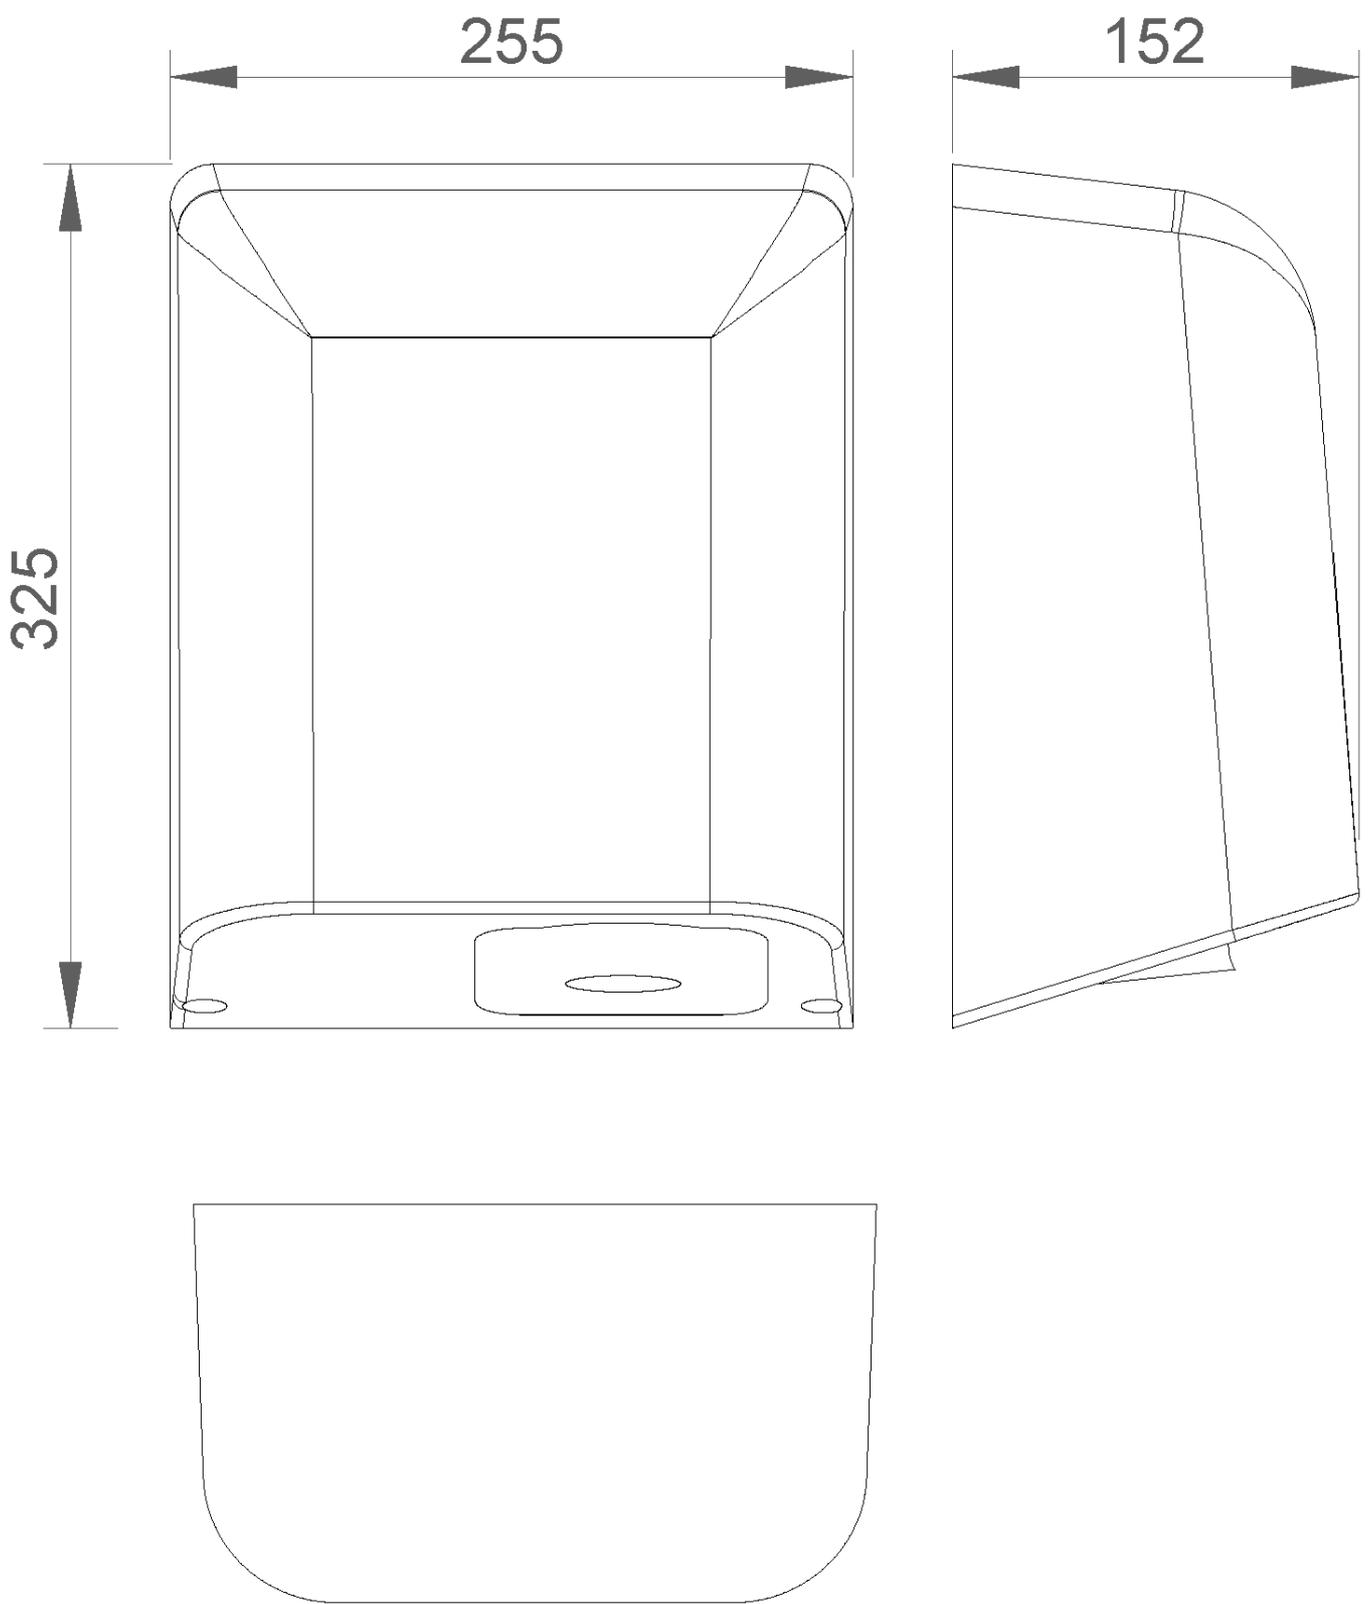

Ctra. Laureà Miró,
 385-387
 08980 | Sant
 Feliu de
 Llobregat,
 Barcelona -
 España
 T. +34 934 742
 423
 F. +34 934 743
 548
 nofer@nofer.com
 www.nofer.com

PRODUCTOS
 RELACIONADOS



01851.B



01851.S



01851.W

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.