



Secador de cabello plegable HOTELLINE. 1600 W. ABS blanco

Descripción

- Secador de cabello plegable con paro automático.
- Funcionamiento: manual.
- Botón de aire frío.
- Dos velocidades con interruptor.
- Cable con enchufe.
- Adecuado para hoteles.

Texto sugerido para prescripción

Secador de cabello NOFER, por aire caliente. Equipada con selectores para ajustar caudal y temperatura de aire. Potencia total 1600 W. Dimensiones máximas: 230 alto x 80 ancho x 180 fondo (mm).

Instalación

Para la instalación del aparato, coloque la anilla soporte en el punto donde quiera instalarlo y, utilizándola como plantilla, marque la posición de los taladros en la pared. Retire la anilla y haga los agujeros mediante una broca de 6 mm.

Introduzca los tacos en los agujeros, sitúe la anilla en su posición y rosque los tornillos suministrados con el aparato. Ajuste los tapones antivandálicos en los agujeros de la base. Conecte el cable clavija a una base de corriente. A partir de este instante el secador puede ser alojado en la anilla prevista a tal efecto y está dispuesto para ser utilizado.

La instalación debería ser como se muestra en la Figura 0. La altura recomendada de instalación es 130-150 cm al suelo, o 110 cm en caso de baños adaptados.

Características técnicas

Material: Plástico ABS

Color: Blanco

Potencia total: 1600 W

Dimensiones: 230 alto x 80 ancho x 180 fondo (mm)

Voltaje/Frecuencia: 220-240 V - 50/60 Hz

Aislamiento eléctrico: Clase II

Nivel sonoro: 60 dBA

Caudal: 1200 l/min

Velocidad del aire: 50 km/h


Peso: 0,85 kg

Longitud cable conexión a red: 450-1000 mm




Temperatura salida aire: a 10 cm con Tª ambiente de 20° C: 63°C

Índice de protección: IP20

Figura 0: Instalación

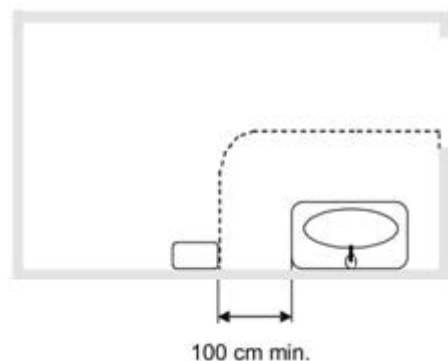

Esquema dimensional (mm)

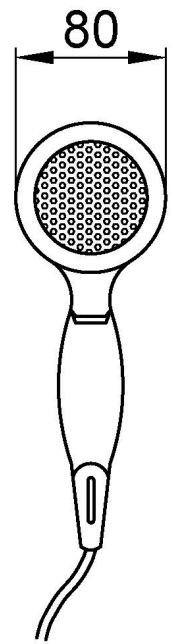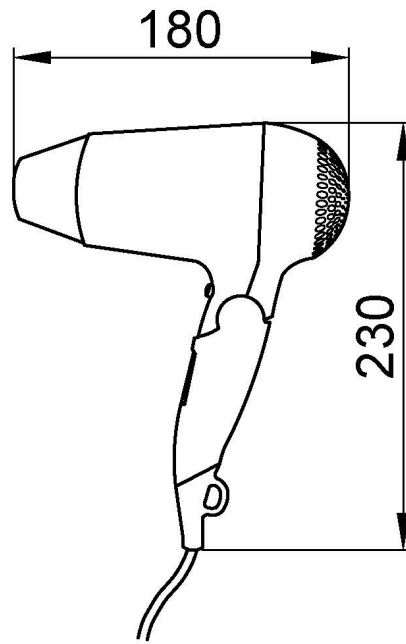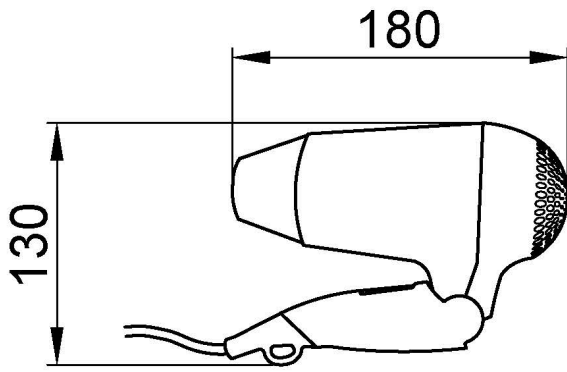

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



02011.W



02012.W



02013.B

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.