



## Secador de cabello MANGO cabezal manual de acero inoxidable. Acabado satinado

### Descripción

- Secador de cabello para adosar a pared, acabado satinado.
- Altas prestaciones. Secado de cabello potente y extrarrápido.
- Adecuado para uso ininterrumpido.
- Robusto, con salida cónica de conexión a tubo para una reducción proporcionada de la salida del aire.
- Sujeción del mango del aire mediante imanes.
- Adecuado para colectividades y espacios de muy alta frecuencia de uso.
- Conforme a las directivas europeas de seguridad (CE).

### Texto sugerido para prescripción

Secador de cabello NOFER, de acero inoxidable AISI 304 y complementos de latón cromado, acabado satinado.

Potencia total de 800 W y velocidad del aire de 305 km/h. Dimensiones: 323 alto x 253 ancho x 173 fondo (mm).

### Componentes

- Carcasa de acero inoxidable.
- Tubo y cabezal de ABS.

### Fijación

Fijación mural mediante 4 taladros (Ø de la broca 8 mm). Tornillería y tacos incluidos.

### Mantenimiento

El acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.

### Características técnicas

**Material:** Acero inoxidable

**Espesor:** 1,2 mm

**Acabado:** Satinado

**Dimensiones tubo:** 700 mm largo, Ø40 mm

**Velocidad motor:** 35000 r.p.m.

**Potencia total:** 800 W

**Dimensiones:** 323 alto x 253 ancho x 173 fondo (mm)

**Voltaje/Frecuencia:** 220-240 V - 50/60 Hz

**Potencia del motor:** 800 W

**Consumo:** 3,5 A

**Aislamiento eléctrico:** Clase I

**Nivel sonoro:** 72 dBA


**Índice de protección contra proyecciones:** IPX1

**Velocidad del aire:** 305 km/h

**Temperatura salida aire:** a Tª ambiente de 20°C, Tª: 40°C a 10 cm

**Peso neto total:** 5,5 kg

### Esquema dimensional

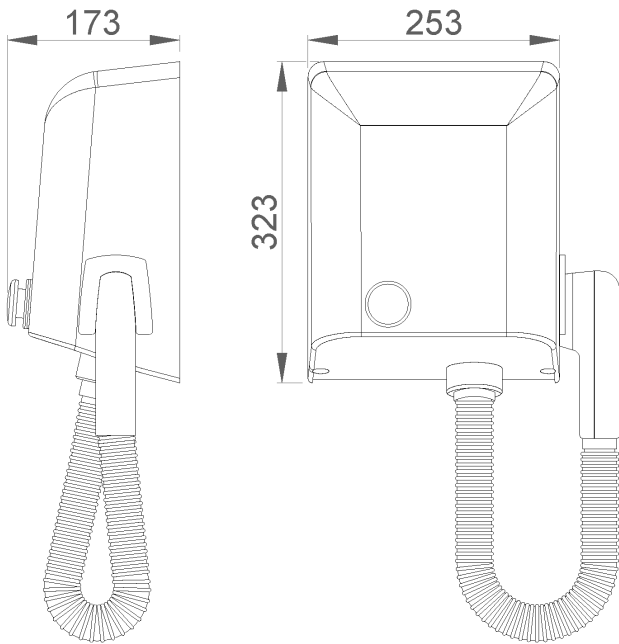

Ctra. Laureà Miró,  
385-387  
08980 | Sant  
Feliu de  
Llobregat,  
Barcelona -  
España  
T. +34 934 742  
423  
F. +34 934 743  
548  
nofer@nofer.com  
www.nofer.com

PRODUCTOS  
RELACIONADOS



Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.