



## EDM

5211453500 - EDM-100 C (220-240V 50HZ) RE



Ventiladores helicoidales con luz y compuerta, IP44, clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C.

**5211453500 - EDM-100 C (220-240V 50HZ) RE**

### Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 N / m <sup>2</sup>
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m <sup>3</sup>
Frecuencia	50 Hz

### Construcción

Diámetro impulsión	98 mm
Tamaño ventilador	100
Peso	0,48 kg

### Características del motor


Tensión	1-230V-50Hz
Intensidad máxima absorbida	0,1 A
Índice de protección	IP44
Clase motor	B

### Punto de trabajo

Velocidad ventilador	2572
----------------------	------

### Warning

### Dimensiones

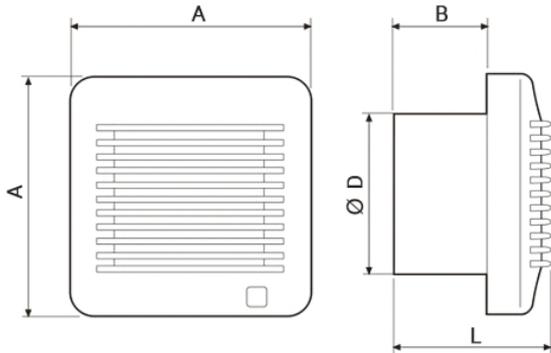

A	B	D	L
155	55	98	98

### Curva

