



Barra de apoyo fija de triple soporte a pared. Posición derecha. Longitud 600 mm. Acero inoxidable. Acabado blanco

Descripción

- Barra doble de apoyo fija con tres puntos de anclaje a pared.
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Diseñada para aseos adaptados a personas con discapacidades.
- Acero inoxidable acabado con pintura epoxy-polyester color blanco.
- Disponible también en acabado brillo (NOFER 15048.B) y acabado satinado (NOFER 15048.S).
- Posición: derecha.

Características técnicas

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Blanco

Longitud máxima: 600 mm

Diámetro barra: Ø32 mm

Espesor barra: 1,5 mm

Altura instalación recomendada: 70-75 cm de barra superior a suelo

Fijación/Anclaje

Tres puntos de anclaje a pared. Tornillería incluida.





Texto sugerido para prescripción

Barra doble de apoyo NOFER o equivalente, con tres apoyos en pared. Fabricada en acero inoxidable AISI 304 acabado con pintura epoxy-polyester color blanco. Longitud: 600 mm. Barras Ø32 x 1,5 mm.

Mantenimiento

El acero inoxidable requiere mantenimiento pues la suciedad con el tiempo puede llegar a comerse el cromo del acero inoxidable AISI 304. Recomendamos una limpieza mensual con nuestro producto especializado.

Esquema dimensional

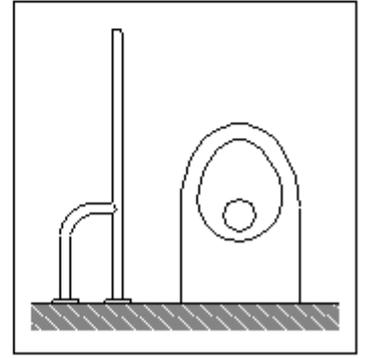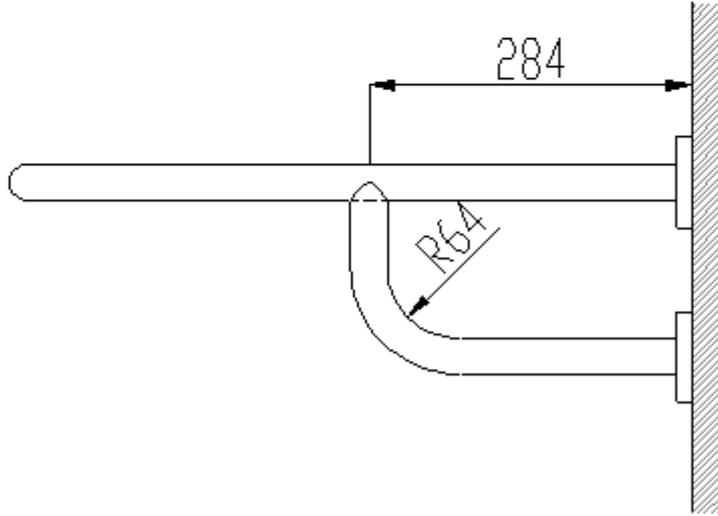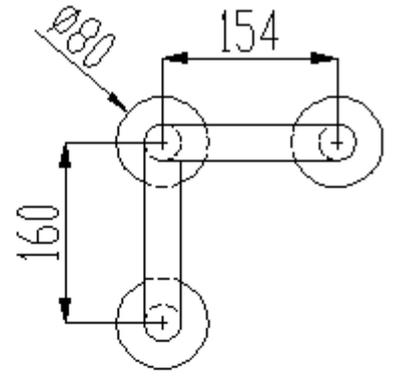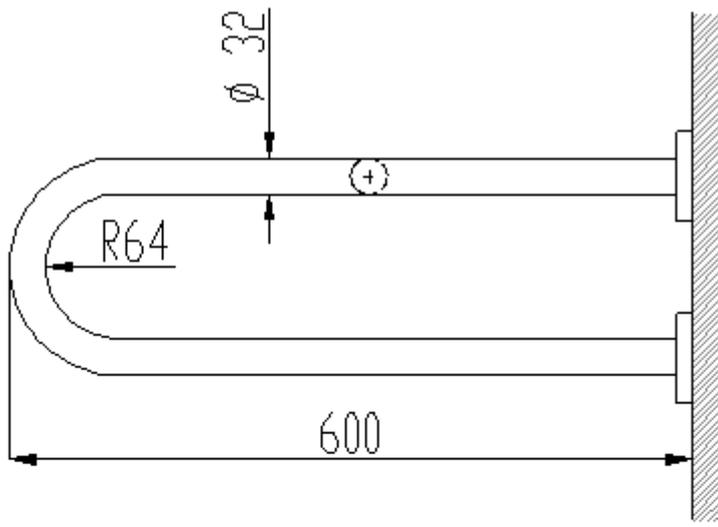

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



15047.85.B



15047.85.S



15047.85.W

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.