

Barra de apoyo recta para fijar en pared con 2 puntos de anclaje. Longitud 300 mm. Aluminio recubierto de polímero anti-bacterias. Acabado blanco



Descripción

- Barra de apoyo recta para fijar en pared.
- Dos puntos de apoyo.
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Diseñada para aseos y baños adaptados a personas con movilidad reducida.

Texto sugerido para prescripción

Barra de apoyo recta NOFER fabricada de aluminio con recubrimiento Nylon color blanco con protección anti-bacterias. Soporte fabricado de acero inoxidable AISI 304 con embellecedor de Nylon color blanco. Longitud: 300 mm.

Fijación

Fijación a pared con 2 puntos de anclaje.
Tornillería a pared.

Características técnicas

Material: Aluminio con recubrimiento Nylon.

Recubrimiento: Nylon blanco con protección anti-bacterias.

Material soportes: Acero inoxidable AISI 304 con embellecedor de Nylon blanco.

Diámetro barra: Ø34 mm.


Longitud entre ejes centros de apoyo: 300 mm

Separación de la pared: 38 mm

Diámetro soportes: : Ø76 mm.

Altura instalación recomendada: 70-75 cm de la barra horizontal al suelo.

Esquema dimensional

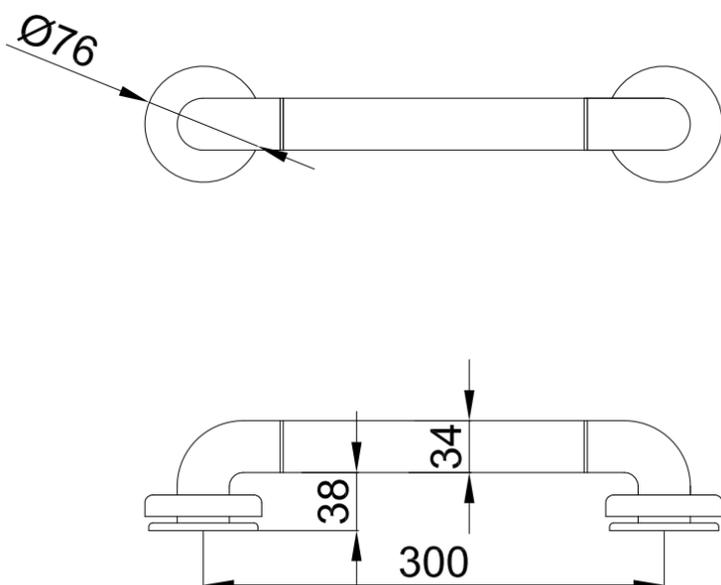



385-38/
08980 | Sant
Feliu de
Llobregat,
Barcelona -
España
T. +34 934 742
423
F. +34 934 743
548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



15052.105.N36



15054.100.N36



15054.120.NBA

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.