

Barra de apoyo recta para fijar en pared con 2 puntos de anclaje. Longitud 600 mm. Acero pintado epoxy-poliéster blanco



Descripción

- Barra de apoyo recta para fijar en pared.
- Acero inoxidable acabado con pintura epoxy-polyester color blanco. Disponible también en acabado satinado (NOFER 15054.60.S), brillo (NOFER 15054.60.B), negro (NOFER 15054.60.N) y blanco (NOFER 15054.60.W).
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Diseñada para aseos adaptados a personas con discapacidades.

Texto sugerido para prescripción

Barra de apoyo fija NOFER de acero inoxidable AISI 304 acabado con pintura epoxy-polyester color blanco. Longitud entre centros de apoyo: 600 mm. Barra Ø 32 mm.

Mantenimiento

El acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.

Características técnicas

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Pintado epoxy-poliéster blanco.

Diámetro barra: 32 mm

Espesor barra: 1.5 mm

Longitud entre ejes centros de apoyo: 600 mm

Separación de la pared: 38 mm


Altura instalación recomendada:

70-75 cm de suelo a barra.

Instalación

Dos puntos de anclaje. Tornillería incluida.

Esquema dimensional

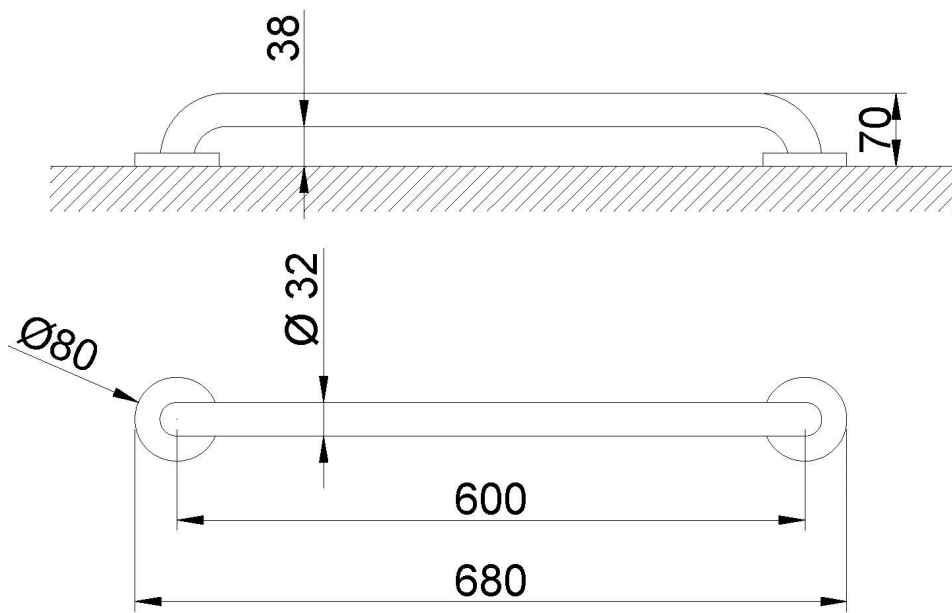

Ctra. Laureà Miró,
385-387
08980 | Sant
Feliu de
Llobregat,
Barcelona -
España
T. +34 934 742
423
F. +34 934 743
548
nofer@nofer.com
www.nofer.com



PRODUCTOS
RELACIONADOS



15054.60.B



15054.60.N



15054.60.S

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.