

Barra de apoyo recta para fijar en pared con 2 puntos de anclaje. Longitud 800 mm. Acero pintado epoxy-poliéster blanco



#### Descripción

- Barra de apoyo recta para fijar en pared.
- Dos puntos de anclaje.
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Diseñada para aseos adaptados a personas con discapacidades.
- Acero acabado epoxy-polyester color blanco.
- Disponible también en acabado satinado (NOFER 15054.80.S), negro (NOFER 15054.80.N), brillo (NOFER 15054.80.B) y blanco (NOFER 15054.80.W).
- Tornillería incluida.

#### Texto sugerido para prescripción

Barra de apoyo fija NOFER, de acero inoxidable AISI 304 acabado pintado epoxy-polyester color blanco. Longitud entre centros de apoyo: 800 mm.

Barra Ø32 mm, espesor 1,5 mm.

#### Características técnicas

**Material:** Acero inoxidable AISI 304

**Acabado:** pintura epoxy-polyester color blanco.

**Diámetro barra:** Ø32 mm



**Espesor:** 1,5 mm

**Longitud entre ejes centros de apoyo:** 800 mm

**Separación de la pared:** 38 mm

**Altura instalación recomendada:** 70-75 cm de barra a suelo

#### Esquema dimensional

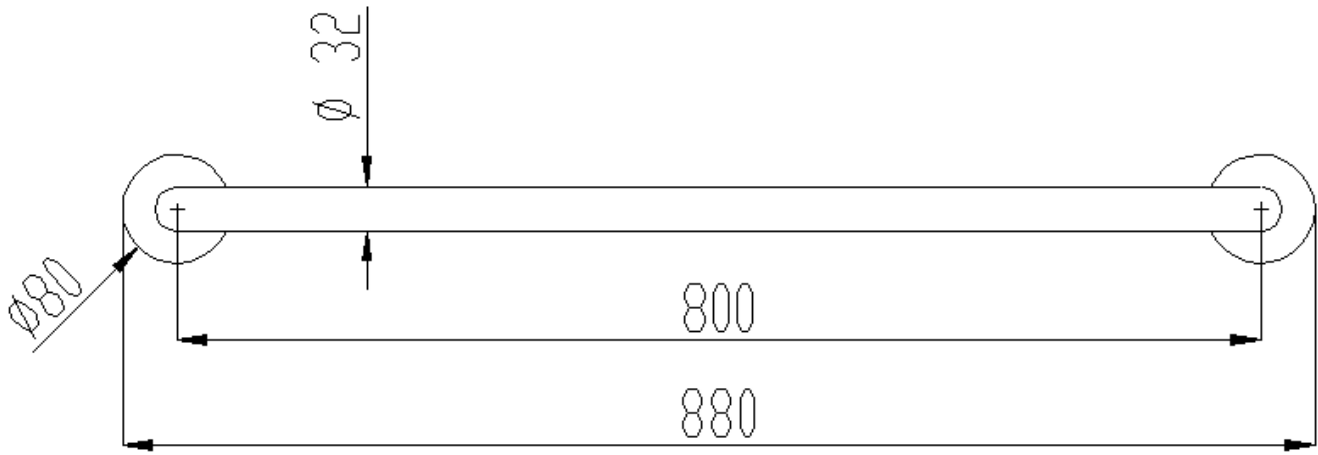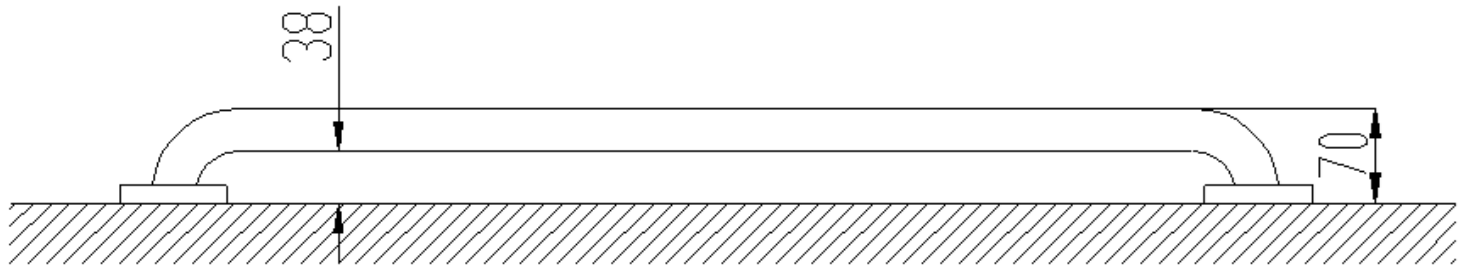

Ctra. Laureà Miró,  
 385-387  
 08980 | Sant  
 Feliu de  
 Llobregat,  
 Barcelona -  
 España  
 T. +34 934 742  
 423  
 F. +34 934 743  
 548  
 nofer@nofer.com  
 www.nofer.com



PRODUCTOS  
 RELACIONADOS



15054.80.B



15054.80.N



15054.80.S

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.