



Barra de apoyo en ángulo 60° para fijar en pared con 2 puntos de anclaje. Acero inoxidable. Acabado brillo

Descripción

- Barra de apoyo en ángulo de 60° para fijar en pared.
- Con florón.
- Dos puntos de anclaje.
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Diseñada para aseos y baños adaptados para personas con movilidad reducida.
- Acero inoxidable acabado brillo.
- Disponible también en acabado Nylon blanco (NOFER 15069.W) y acabado satinado (NOFER 15069.S).
- Posición reversible.

Características técnicas

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Brillo

Dimensiones: A eje: brazo horizontal 400, brazo inclinado 400 (mm)

Diámetro barra: Ø32 mm

Ángulo: 60°

Separación de la pared: 38 mm




Diámetro florones: Ø80 mm

Texto sugerido para prescripción

Barra de apoyo fija NOFER o equivalente, ángulo 60°, en acero inoxidable AISI 304 acabado brillo.

Dimensiones (a eje): brazo horizontal 400 mm, brazo inclinado 400 mm. Barra de Ø32 mm.

Esquema dimensional

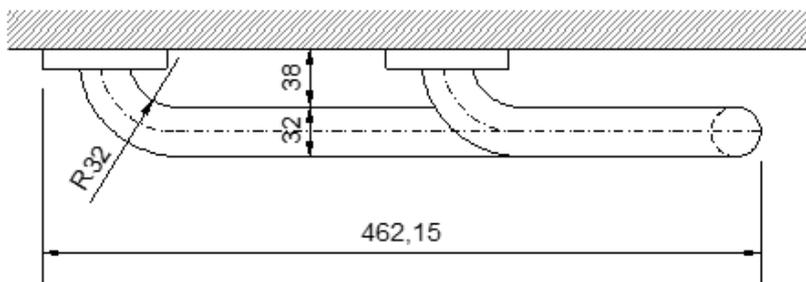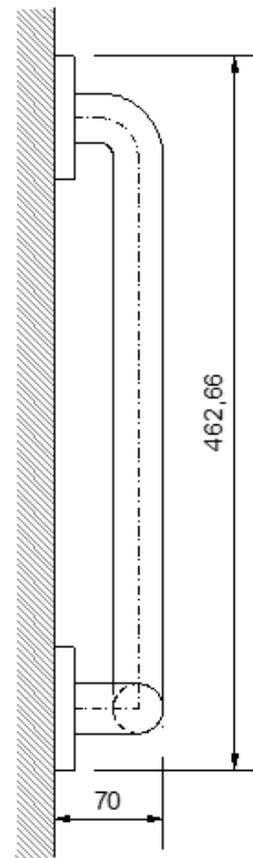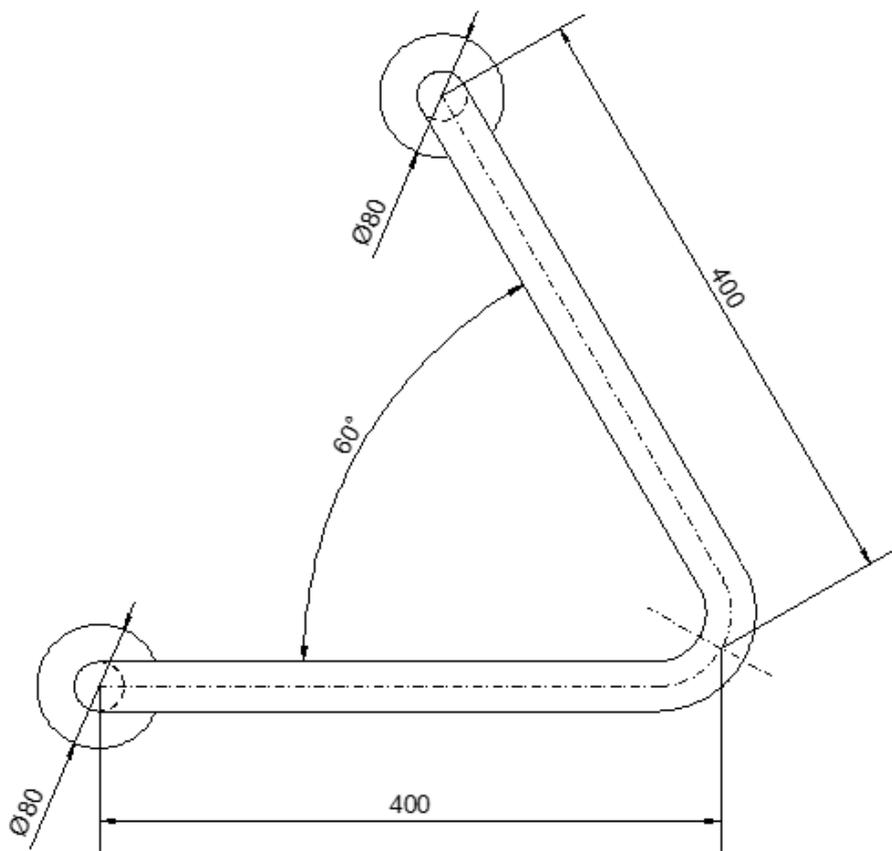

Ctra. Laureà Miró,
385-387
08980 | Sant
Feliu de
Llobregat,
Barcelona -
España
T. +34 934 742
423
F. +34 934 743
548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



15052.B



15052.N



15052.S

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.