

GRIFERÍA DE PEDAL PARA USO PROFESIONAL

DUCHAFLEX®
SINCE 1982



READY
TO WORK
HARD®



Pedal agua fría

Caudal máximo 18 lit/min a 4 bares de presión.
Fabricado en latón CW617N.
Cartucho interior fabricado completamente en latón.

Modelo. 6831



Instalación de las juntas




1 Colocar la junta con filtro en la entrada de agua.

2 Colocar la junta Klingerit encima de la junta con filtro.

Mantenimiento del cartucho

Es posible que con el tiempo se acumulen la cal o sedimentos en el interior del pedal. Si percibe un mal funcionamiento, siga el siguiente procedimiento:

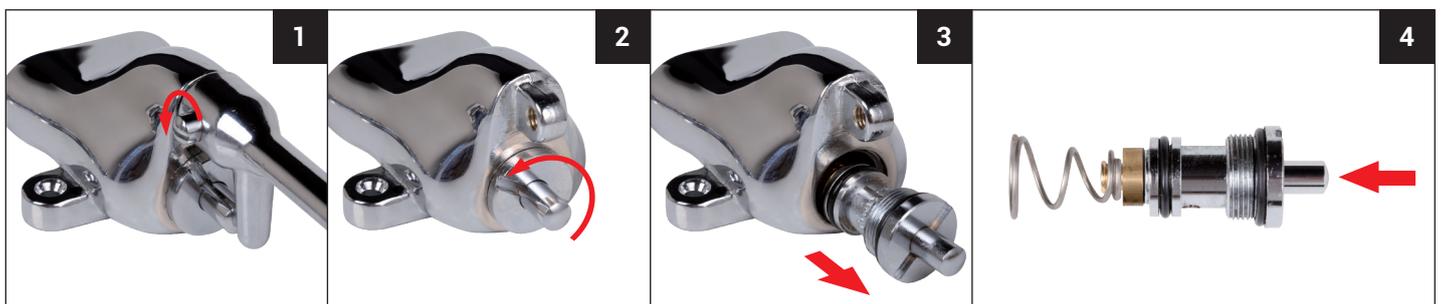

1 Desatornillar el pedal.

2 Desatornillar el cartucho.

3 Extraer el cartucho.

4 Presionar el vástago para acceder al interior del cartucho.



Retirar los restos de cal o suciedad, especialmente en las juntas indicadas. Engrasar y ensamblar nuevamente.