


GRIFERÍA DE PEDAL PARA USO PROFESIONAL

DUCHAFLEX®
SINCE 1982

READY
TO WORK
HARD®

PEDAL UN AGUA

Cuerpo fabricado en latón CC770S acabado cromado.
Cartucho interior fabricado en latón CW617N.
Roscas G 1/2".
Caudal máximo 15,1 lit/min. a 3 bares de presión.
Presión máxima recomendada de 5 bares.




MODELO 8720



8 436555 414559 >

Instalación de las juntas

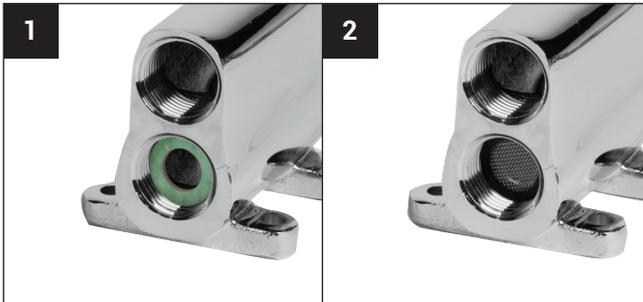

1 Colocar la junta Klingerit en la entrada del agua.

2 Colocar la junta con filtro encima de la junta Klingerit.

Instalación de conexiones



1 Conectar las conexiones 1/2" G. en su correcta entrada y salida.

Mantenimiento del cartucho

Es posible que con el tiempo se acumulen la cal o sedimentos en el interior del pedal. Si percibe un mal funcionamiento, siga el siguiente procedimiento:



1 Quitar los clips para sacar el pasador y desmontar el pedal.

2 Desatornillar el cartucho.

3 Extraer el cartucho.

4 Presionar el vástago para acceder al interior del cartucho.



Retirar los restos de cal o suciedad, especialmente en las juntas indicadas. Engrasar y ensamblar nuevamente.

RECAMBIOS PARA GRIFERÍA DE PEDAL



Cartucho para pedal doble Ref. 8720

Fabricado en latón CW617N
Cartridge for pedals refs. 8710
Made of CW617N brass

REF. 8711



Despiece Ref. 8711 Ref. 8711 spare parts

1 **Perno interior**
Inner pintle
REF. 87111

2 **Muelle**
Spring
REF. 87112



Palanca con goma azul

Válida para pedal doble y un agua
Lever with blue rubber
Valid for double & cold water pedal
REF. 87201



Junta con filtro G 1/2"
G 1/2" rubber gasket with filter
REF. 2600



Código QR

Descargue el catálogo de grifería industrial para más detalles,
así como los despieces completos.

QR code

Download industrial catalog for more information
and complete replacements.

 **PEDAL
UN AGUA**