



SILENT

5210400700 - SILENT-100 CZ (220-240V 50) RE



Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro con luz piloto, compuerta y rodamiento a bolas, IP45, Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C, de color blanco para conectar a 230V.

5210400700 - SILENT-100 CZ (220-240V 50) RE

Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 N / m ²
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m ³
Frecuencia	50 Hz

Construcción

Diámetro impulsión	99 mm
Tamaño ventilador	100
Peso	0,57 kg

Características del motor


Número de Polos	2
Tensión	1-230V-50Hz
Intensidad máxima absorbida	0,05 A
Índice de protección	IP45
Clase motor	B

Punto de trabajo

Velocidad ventilador	2400
----------------------	------

Warning

Dimensiones

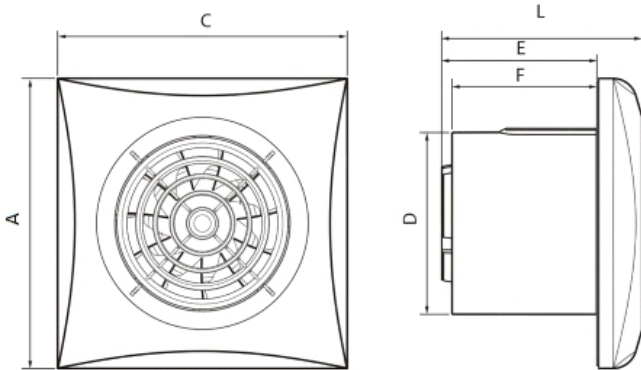

A	C	D	E	F	L
158	158	98.9	79	84.6	109.3

Curva

