

Caño lavabo fijo Eco

Caño ecológico para fijación sobre repisa en latón cromado.



CARACTERÍSTICAS


- Fabricado en latón.
- No aplica
- Pulsación Normal
- Caudal 3,8 l/min independiente de la presión.
- Ahorro de agua y energía.
- Entrada G1/2 macho.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 0.72 Kg.
- Suministrado con: Arandela, junta, tuerca de fijación y tuerca racor para tubo de Ø 10 x 12 mm.



RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cum

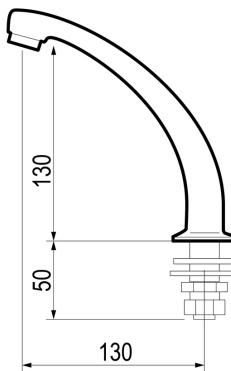

Grupo Presto Ibérica

www.prestoiberica.com