



c/ Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. 15150

Acabado: Cromo

Arte I 2D con llave de paso

Fluxor temporizado ecológico de fijación sobre muro con cuerpo y embellecedor en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable.



DD PN



Grifo convertible en electrónico.
Kit de transformación ref. 77110




CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 1,2 l/s y 0,6 l/s con regulador automático de caudal.
- Ahorro de agua: 45%.
- Cierre automático: 5 ± 2s.
- Entrada macho G3/4.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 0.85 Kg.
- Suministrado con: Llave de paso, tuerca, embellecedor, casquillo para tubo de Ø 28 mm y pieza antirruido para salida de agua dirigida.



RECAMBIO Y COMPLEMENTOS

- Ref: 47270 - Tubo de descarga curvo 520x200 28 mm cromado
- Ref: 47280 - Tubo de descarga curvo 620x200 28 mm cromado
- Ref: 9847 - Pistón para fluxor 1000 m
- Ref: 1475 - Maneta fluxor Arte I 2D doble descarga

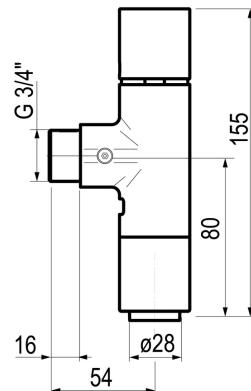

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cum



Grupo Presto Ibérica

www.prestoiberica.com