


630 pedal

Grifo temporizado mezclador con cuerpo y doble pedal antideslizante de latón niquelado.



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y doble pedal antideslizante de latón niquelado.
- Accionamiento mediante pedal.
- Caudal 6 l/min. regulable por el instalador en función de la presión.
- Cierre automático: $4 \pm 2s$.
- Entrada y salida con juntas y tuercas racor para tubo de $\varnothing 10 \times 12$ mm.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 2.05 Kg.
- Suministrado con 2 filtros circulares.

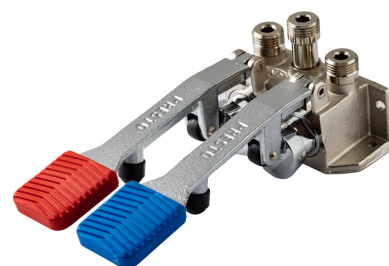

RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 1025 - Cabezal 520-630-510

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Distintivo de garantía de Calidad Ambiental: productos y sistemas que favorecen el ahorro de agua.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Re

