



c/ Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. 23975

Acabado: Cromo
Montaje muro


570 montaje muro (no temporizado)

Grifo mezclador accionamiento por pedal, instalación mural.



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pedal.
- Pulsación Normal
- Caudal 10 l/min a 3 bar.
- El agua fluye hasta que el usuario finaliza la pulsación.
- Entrada G1/2 hembra.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 1.18 Kg.
- Suministrado con latiguillos flexibles de 1/2, válvulas antirretorno y juntas filtro.




RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 1772 - Cabezal 570
- Ref: 1772 - Cabezal 570

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cum

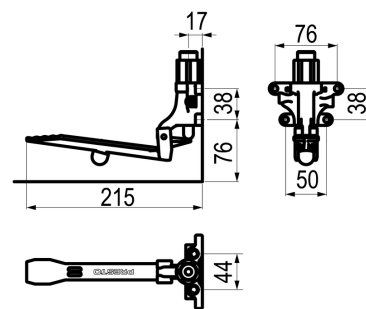

 **Grupo Presto Ibérica**

www.prestoiberica.com