



c/ Príncipe de Vergara, 13  
28001 Madrid  
Telf: 915 782 575  
info@prestoiberica.com

**Ref. 26552**

Acabado: Cromo

## XT LM alto cromo

Grifo temporizado mezclador instalación sobre repisa.



### CARACTERÍSTICAS


- Cuerpo y pulsador de latón sin plomo cromado y piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal: 6 l/min.
- NUEVO Cierre automático:  $10 \pm 2\text{s}$ .
- Entrada G1/2 hembra.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 1.6 Kg.
- Suministrado con: Brida, latiguillos flexibles en acero inoxidable de 1/2 y 450 mm, 2 llaves de paso y juntas.



### RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

### NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cum

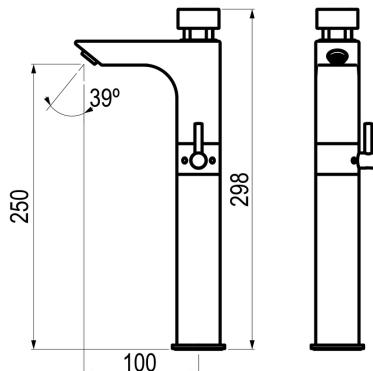

 Grupo Presto Ibérica

[www.prestoiberica.com](http://www.prestoiberica.com)