



c/ Príncipe de Vergara, 13  
28001 Madrid  
Telf: 915 782 575  
info@prestoiberica.com

**Ref. 26613**

Acabado: Cromo

## XT L (c) pa

Grifo temporizado lavabo un agua instalación sobre repisa.



### CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Antibloqueo
- Caudal 6 l/min. regulable por el instalador en función de la presión.
- NUEVO Cierre automático: 10 ± 2s.
- Entrada G1/2 macho.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 0.88 Kg.
- Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación.




### RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 4030 - Cabezal lavabo XT pa

### NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Distintivo de garantía de Calidad Ambiental: producto

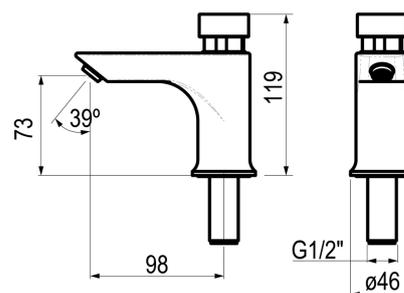

Grupo Presto Ibérica

[www.prestoiberica.com](http://www.prestoiberica.com)