

XT 2000 UE cromo

Grifo temporizado urinario de un agua, para instalación mural empotrada y apertura por pulsador.



TOP SOSTENIBLE
Máximo ahorro de agua



CARACTERÍSTICAS

- Placa exterior de latón.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 9 l/min (regulable por el instalador en función de la presión).
- Cierre automático: $6 \pm 2s$.
- Entrada y salida G1/2 macho.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 1.44 Kg.
- Suministrado con llave de paso y caja para empotrar de acero galvanizado.




RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 5038 - Cabezal XT 2000 P y XT PM

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cum

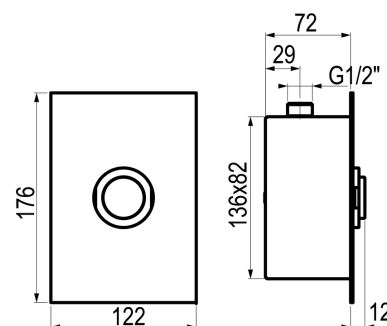

Grupo **Presto Ibérica**

www.prestoiberica.com