



c/ Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. 30650

Acabado: Cromo
Longitud 200 mm

Caño lavabo recto TC 200 mm

Caño fijo recto para fijación a través de muro en latón cromado con rompeaguas.



CARACTERÍSTICAS


- Fabricación en latón con acabado cromado.
- No aplica
- Entrada G1/2 macho.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 0.33 Kg.
- Suministrado con rompeaguas y embellecedor.



RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cum

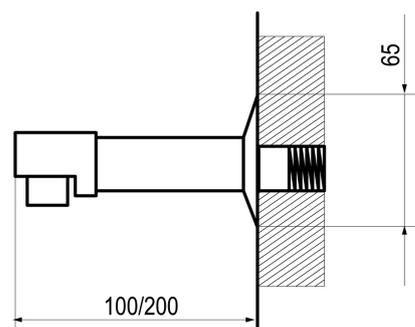

 Grupo Presto Ibérica

www.prestoiberica.com