

Domo Sensia L lavabo transformador sin llaves de paso y juntas

Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para lavabo de un agua, fijación sobre repisa.



CARACTERÍSTICAS


- Cuerpo de zamack cromado y piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante sensor.
- Caudal constante de 6 l/min (con presiones superiores a 1 bar).
- Ahorro de agua y energía.
- Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica.
- Entrada G1/2 hembra.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar).
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C. *Temperatura de uso recomendada: 10 – 60 °C (máximo 70°C).
- Peso: 1.6 Kg.
- Suministrado con: Elementos de fijación, junta, arandela, latiguillo flexible de 350 mm con tuerca de 1/2 y pila CR-P2 o alimentador 12 V (según modelo).



RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme EN-15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.
- Marcado CE: Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/95/CE y 2004/108/CE.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

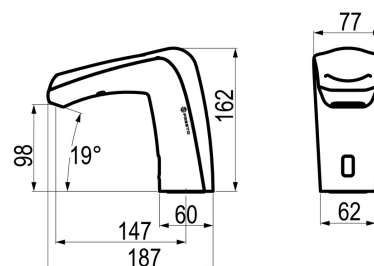

Grupo **Presto Iberica**

www.prestoiberica.com