

Domo Sensia I pila cromo

Fluxor electrónico Sensia para inodoro con célula de detección e instalación mural empotrada. Accionamiento mediante sensor o mecánico para uso en caso de pila agotada o fallo eléctrico.



TOP SOSTENIBLE
Máximo ahorro de agua



CARACTERÍSTICAS


- Placa exterior de latón.
- Accionamiento mediante sensor.
- Caudal medio a 3 bar: 1.2 l/seg. Caudal de descarga 8 l. Modelo PLE: Caudal de descarga 5 l.
- Ahorro de agua y energía.
- Cierre automático: $7 \pm 2s$.
- Entrada macho G1.
- Volumen de descarga constante con presiones de 1,2 a 4 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 1.3 Kg.
- Suministrado con: Tuerca y casquillo para tubo de Ø 28 mm, caja para empotrar de acero galvanizado, sistema de fijación antivandálico con tornillos de seguridad y pack de pila CR-P2 estanco o transfor



RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme EN-15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.
- Marcado CE: Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/

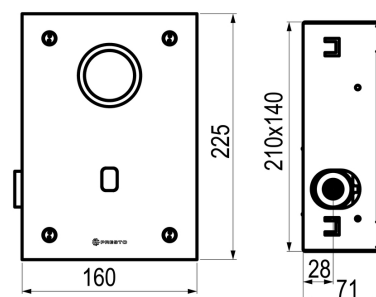

Grupo **Presto Ibérica**

www.prestoiberica.com