

Domo Sensia I sin pulsador mecánico pila

Fluxor electrónico Sensia para inodoro con célula de detección e instalación mural empotrada. Accionamiento mediante sensor.



TOP INNOVACIÓN
Novedad Inodoro Electrónico



CARACTERÍSTICAS


- Placa exterior de latón.
- Accionamiento mediante sensor.
- Caudal medio a 3 bar: 1.2 l/seg. Caudal de descarga 8 l.
- Ahorro de agua y energía.
- Cierre automático: 7 ± 2 s.
- Entrada macho G1.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 1.3 Kg.
- Suministrado con: Placa embellecedora sin pulsador de seguridad, batería CR-P2 6V o transformador 12V (según modelo) y fluxor.



RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme EN-15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.
- Marcado CE: Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/

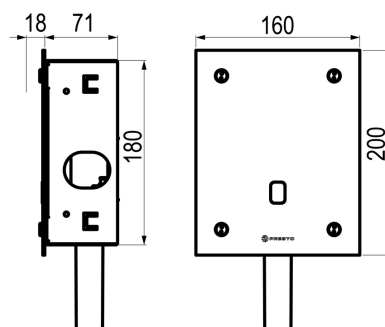

Grupo **Presto Ibérica**

www.prestoiberica.com