

Domo Touch I transformador

Fluxor electrónico para inodoro con tecnología Touch. Accionamiento mediante sensor táctil o accionamiento mecánico para uso en caso de pila agotada o fallo eléctrico.



CARACTERÍSTICAS


- Cuerpo de latón.
- Accionamiento mediante sensor táctil.
- Caudal de descarga de 8 litros (con presiones superiores a 1 bar).
- Ahorro de agua y energía.
- Cierre automático: 6 segundos.
- Entrada macho G3/4. Salida con tuerca racor para tubo diámetro 28 mm.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 3.16 Kg.
- Suministrado con: Transformador + cable de 7 voltios, caja de empotrar, conjunto de bridas y colector de salida.



RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme EN-15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.
- Marcado CE: Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/95/CE y 2004/108/CE.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

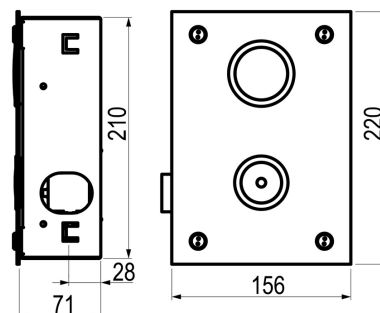

Grupo **Presto Ibérica**

www.prestoiberica.com