



c/ Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. 95575

Acabado: Sin Cromar

127 TC (f)

Grifo temporizado antirrobo para instalación tras tabique con cuerpo y pulsador de latón sin cromar.



PN



Temporización Optimizada



CARACTERÍSTICAS



- Cuerpo y pulsador de latón sin cromar.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 6 l/min (regulable por el instalador).
- NUEVO Cierre automático: $10 \pm 2s$.
- Entrada y salida G1/2 hembra.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 0.36 Kg.

RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 95590 - Cabezal 112/127 TC

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Distintivo de garantía de Calidad Ambiental: producto

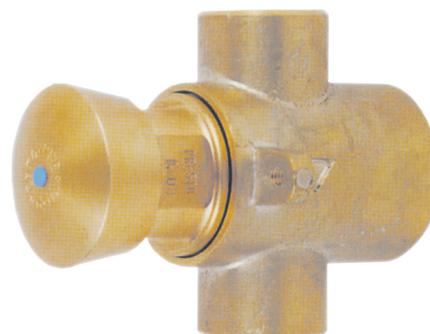

Grupo Presto Ibérica

www.prestoiberica.com