



c/ Príncipe de Vergara, 13  
28001 Madrid  
Telf: 915 782 575  
info@prestoiberica.com

**Ref. 95638**

Acabado: Cromo

## 12 A ps

Grifo temporizado de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.  
Certificado por AENOR respecto a EN816



### CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Suave
- Caudal 9 l/min a 1 bar. Caudal regulable por el instalador en función de la presión.
- Cierre automático:  $6 \pm 2s$ .
- Entrada macho G1/2 y salida con juntas y tuerca racor para tubo  $\varnothing 10 \times 12$  mm.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 0.36 Kg.
- Suministrado con embellecedor.




### RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 1027 - Cabezal para grifo temporizado urinario Presto
- Ref: 31932 - Enlace con tuerca para grifo temporizado Presto
- Ref: 31972 - Enlace sin tuerca para grifo temporizado Presto

### NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Certificado AENOR conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Distintivo de garantía de Calidad Ambiental

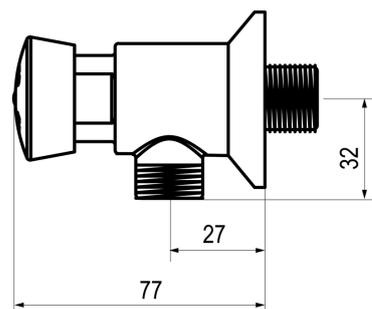

 **Grupo Presto Ibérica**

[www.prestoiberica.com](http://www.prestoiberica.com)