



c/ Príncipe de Vergara, 13  
28001 Madrid  
Telf: 915 782 575  
info@prestoiberica.com

**Ref. 95910**

Acabado: Cromo

## Fuente L

Grifo temporizado de un agua para instalación repisa y apertura por pulsador.



### CARACTERÍSTICAS


- Cuerpo y pulsador de latón sin plomo cromado y piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 1,4 l/min.
- Ahorro de agua y energía.
- Cierre automático:  $2 \pm 1s$ .
- Entrada G3/8 macho.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 1.333 Kg.



### RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

### NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cum

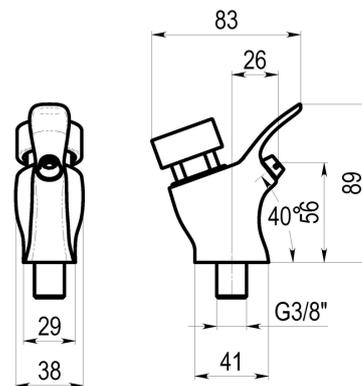

Grupo Presto Ibérica

[www.prestoiberica.com](http://www.prestoiberica.com)