



c/ Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. 99050

Acabado: Cromo


Alpa 80 TC VV S

Grifo temporizado mezclador con sistema antibloqueo para instalación tras tabique con posibilidad de bloqueo y vaciado para instalación anti-legionella. Incluye pulsador de seguridad a través de tabique.



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y pulsador de latón sin plomo cromado y piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Antibloqueo
- Caudal 8 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Conexiones de entrada y salida de G3/4.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C para permitir la realización de desinfecciones térmicas anti-legionel
- Peso: 1.94 Kg.
- Suministrado con: Válvulas antirretorno, regulador de caudal de 8 l/min, válvula de vaciado automático y soporte de instalación.

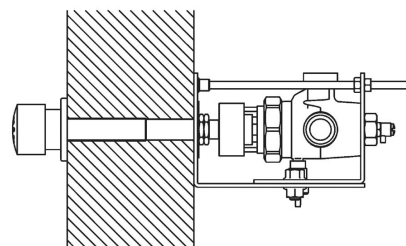

RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cum

