



c/ Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. P2626750

Acabado: Mármol Negro

XT 2000 UE mármol negro

Fluxor temporizado de un agua, para empotrar, apertura por pulsador



TOP SOSTENIBLE
Máximo ahorro de agua



CARACTERÍSTICAS


- Placa exterior de latón.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 9 l/min.
- Cierre automático: $10 \pm 5s$.
- Entrada G1/2 hembra.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 1.5 Kg.
- Suministrado con caja para empotrar de acero galvanizado y caño de longitud 160 mm (para longitudes distintas consultar a fábrica).

RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 5038 - Cabezal XT 2000 P y XT PM

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme EN-15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.
- Marcado CE: Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/

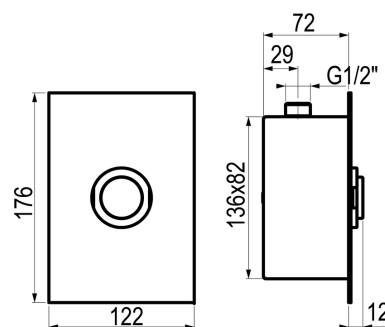

Grupo Presto Ibérica

www.prestoiberica.com