



c/ Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. P3119300

Acabado: Mármol Blanco

XT IE 2D mármol blanco

Fluxor temporizado de un agua para empotrar, apertura por pulsador de doble descarga. Placa y pulsador de latón excepto modelo de acero inox.




CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador doble descarga.
- Pulsación Normal
- Caudal 1,33 l/s y 0,67 l/s a 3 bar.
- Cierre automático: $7 \pm 2s$.
- Entrada macho G1.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 0.35 Kg.
- Suministrado con caja para empotrar de acero galvanizado.

RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme EN-15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.
- Marcado CE: Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/

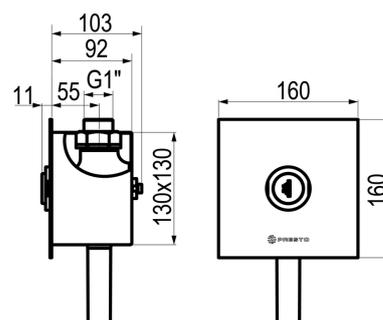

Grupo Presto Ibérica

www.prestoiberica.com