



c/ Príncipe de Vergara, 13  
28001 Madrid  
Telf: 915 782 575  
info@prestoiberica.com

**Ref. PLE11601**

Acabado: Cromo

## XT L Eco (f) LEED

Grifo temporizado ecológico lavabo un agua Presto XT ECO L instalación sobre repisa.



### CARACTERÍSTICAS


- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Caudal: 1,5 l/min independiente de la presión.
- Ahorro de agua: 83%.
- Cierre automático:  $10 \pm 2s$ .
- Entrada G1/2 macho.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 1.63 Kg.
- Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación.



### RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

### NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Certificado AFNOR conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidr

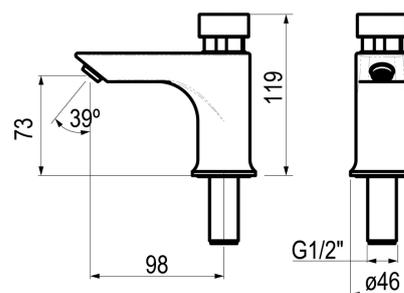

BREEAM



Grupo Presto Ibérica

[www.prestoiberica.com](http://www.prestoiberica.com)