



c/ Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. PLE26801

Acabado: Cromo

XT 2000 P cromo LEED

Grifo temporizado Lavabo de un agua, para instalación mural, apertura por pulsador.



TOP SOSTENIBLE
Máximo ahorro de agua



CARACTERÍSTICAS


- Placa exterior de latón.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Caudal 1,5 l/min
- Ahorro de agua: 75%.
- Cierre automático: $10 \pm 5s$.
- Entrada G1/2 hembra.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 2.94 Kg.
- Suministrado con caja para empotrar de acero galvanizado y caño de longitud 160 mm (para longitudes distintas consultar a fábrica).



RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cum

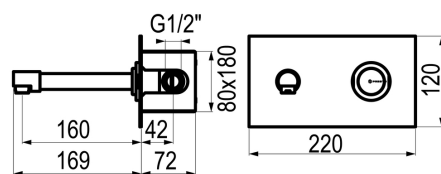

BREEAM



Grupo **Presto Ibérica**

www.prestoiberica.com