

XT Elec L alto Transformador cromo LEED

Grifo electrónico Sensia con célula de detención por sensor para lavabo de un agua, fijación sobre repisa.



TOP SOSTENIBLE
Máximo ahorro de agua



CARACTERÍSTICAS


- Cuerpo de zamack y piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante sensor.
- Caudal constante de 1,5 l/min a 3 bar.
- Ahorro de agua: 75%.
- Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica. Aclarado automático cada 24h.
- Entrada G1/2 hembra.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 - max. 8 bar).
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 2.1 Kg.
- Suministrado con: Elementos de fijación, junta, arandela, latiguillo flexible de 350 mm con tuercas de 1/2 y transformador 12 V.



RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme EN-15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.
- Marcado CE: Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/95/CE y 2004/108/CE.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

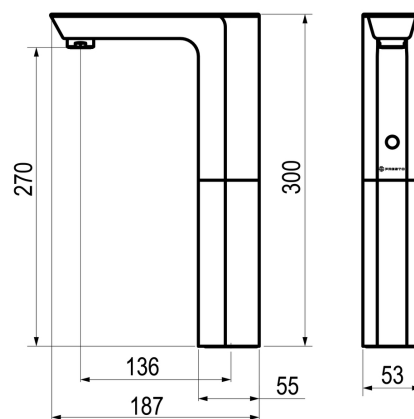

Grupo Presto Ibérica

www.prestoiberica.com