



Grifo de agua automático All-in-One, pared

mediclinics

ESP

Para montar en pared

Grifo de agua

Ref. GA003AC/AB

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Grifo automático que suministra agua, en forma de tubo.
- Funcionamiento automático, sin contacto, ayuda a reducir el consumo de agua y a optimizar su uso con cada lavado de manos.
- Puede funcionar conjuntamente con el grifo secador de manos automático M095AC/M095AB y con el grifo dosificador de jabón DJ003AC/DJ993AB o de forma independiente.
- El grifo es para agua premezclada, opcionalmente se puede usar un mezclador (referencia MA0025).
- Opcionalmente disponible con caudal de <2 L/min y <1,32 L/min con aireador. Preguntar para otros caudales.


COMPONENTES Y MATERIALES

- Grifo de agua automático con sensor de infrarrojos.
- Funciona con un adaptador de corriente de 220 – 240 V (AC) o con 4 pilas AA de 1,5 V (CC).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	220 – 240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Presión entrada agua	0,5 – 8 bares
Caudal	5,7 L/min
Vida de la batería	108.000 ciclos
Distancia de detección	5 – 25 cm

DIMENSIONES

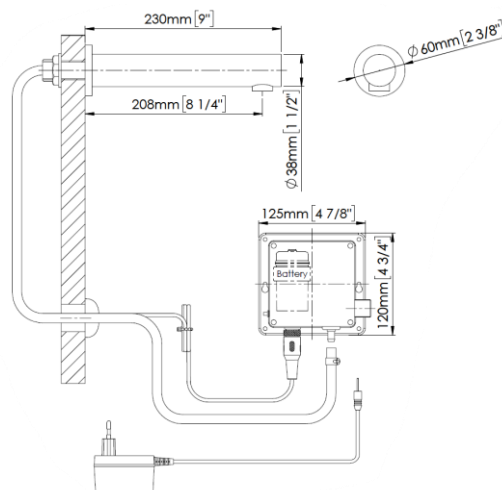

FUNCIONAMIENTO

- Funcionamiento automático mediante sensores de infrarrojos.



GA003AC

Latón cromado

Acabado brillante



GA003AB

Latón

Acabado negro mate

DISPONIBLE RECUBRIMIENTO PVD (consultar)



Mediclinics S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.



www.mediclinics.es



REVISIÓN: 09-26

Grifo de agua automático

All-in-One, pared




TEXTO PARA PRESCRIPCIÓN

Unidad individual compuesta por un grifo de agua para montar en pared, fabricado con latón en acabado cromado brillante, negro y distintos acabados PVD. El grifo automático de agua tiene un sensor infrarrojo en la parte inferior. Opera a una frecuencia de 50/60 Hz y un voltaje de 220-240 V o a pilas 4x LR6 1,5 V. El caudal del agua es de 5,7 L/min (otros caudales disponibles). Distancia de detección de movimiento regulable mediante imán entre 5-25 cm. Cumple con la normativa WRAS.

MONTAJE / ALTURAS RECOMENDADAS DE INSTALACIÓN

Se debe usar un lavamanos que permita la instalación de All-in-One tal como se indica en la figura siguiente:

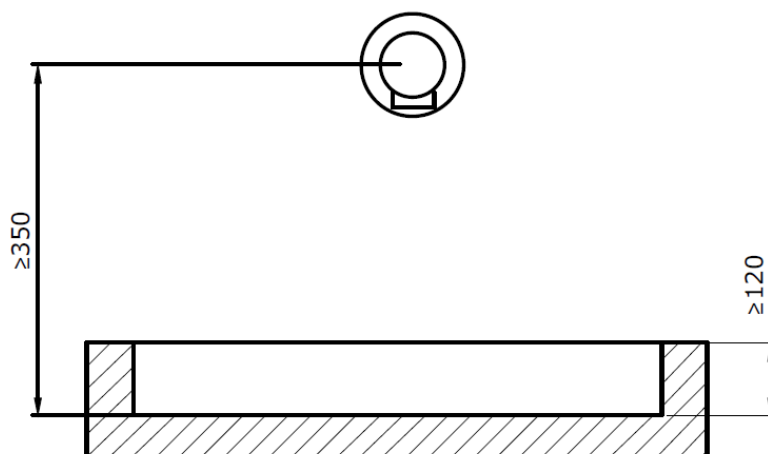

El lavamanos debe tener una profundidad de al menos 120mm, con paredes verticales y con cantos no excesivamente redondeados para evitar salpicaduras.

Prevía instalación de este producto, debe preverse un acceso adecuado que permita realizar las operaciones de mantenimiento y/o posibles reparaciones.

CERTIFICACIONES



Mediclinics S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.



www.mediclinics.es



REVISIÓN: 09-26