Grifo secador de manos automático All-in-One, pared

mediclinics

ESP

Para montar en pared

Grifo secador de manos

Ref. M095AC/AB

M095AC

Latón cromado

Acabado brillante

M095AB

Latón

Acabado negro mate

DISPONIBLE RECUBRIMIENTO PVD (consultar)

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Grifo secador de manos automático, en forma de tubo, diseño optimizado específico para All-in-One a partir de una secadora de manos.
- Puede funcionar con el grifo de agua GA003AC/GA003AB y/o con el grifo dosificador de jabón DJ003AC/DJ004AB o también solo.
- Pensado para montar en pared, hace que el secado de manos sea más fácil y rápido para el usuario. Las aguas residuales van directamente al fregadero y no al suelo, manteniendo un baño más higiénico, limpio y evitando posibles resbalones.

COMPONENTES Y MATERIALES

- **Secador de manos automático:** grifo secador de manos que incorpora motor con un sensor para su accionamiento.
  - Motor de alta eficiencia energética, secado de manos ultrarrápido. Potencia ajustable.
  - Muy adecuado para lugares de elevada frecuencia de paso.
  - Incorpora de serie un medio filtrante HEPA, mejorando notablemente la calidad del aire.
  - Incorpora de serie un ionizador (tecnología "Ion Hygienic®") que limpia y purifica el aire a través de la emisión de aniones.
  - La secadora de manos incorpora Plug-in de serie.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	*220 – 240 V*
Frecuencia	*50/60 Hz*
Potencia total	*420 – 1.500 W*
Consumo	*3,2 – 6,4 A*
Potencia del motor	*420 – 1.100 W*
Potencia resistencia	*400 W (interruptor ON/OFF)*
Tiempo secado	*10 – 15 s*
Rpm	*19.000 – 30.000 rpm*
Velocidad del aire	*190 – 400 km/h*
Grado IP	*IPX3*

DIMENSIONES

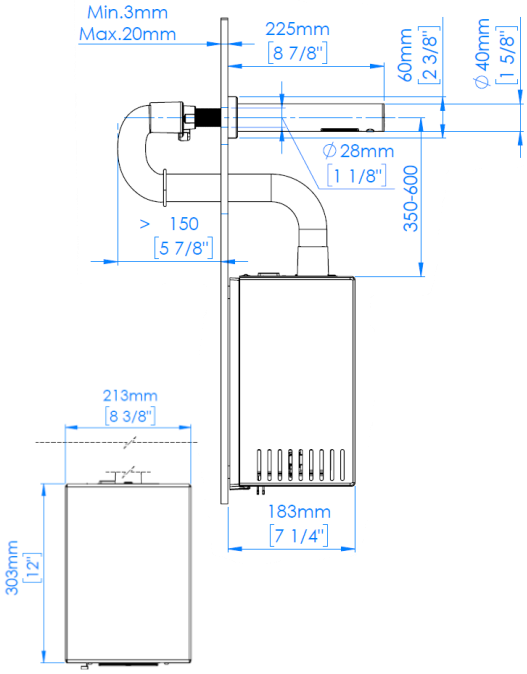

FUNCIONAMIENTO

- Funcionamiento automático mediante un sensor de infrarrojos regulable en distancia.

Mediclinics S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.

Grifo secador de manos automático All-in-One, pared

TEXTO PARA PRESCRIPCIÓN

Unidad individual de grifo secador de manos, fabricado con latón en acabado cromado brillante, negro y distintos acabados en PVD. El grifo secador de manos automático tiene un sensor infrarrojo en la parte inferior. El peso de la máquina es de 5,10 kg. Carcasa de acero inoxidable AISI 304 en acabado satinado. El grosor de la carcasa es de 1,5 mm. Motor con escobillas de clase F con rango de regulación de la velocidad entre 19.000-30.000 rpm y potencia del motor de 420-1.100 W. Resistencia calefactora con interruptor encendido/apagado y potencia de 400 W. Opera a una frecuencia de 50/60 Hz y un voltaje de 220-240 V, con una potencia total de 420-1.500 W y un consumo de 3,2-6,4 A. Seca las manos en 10-15 s a una velocidad de 190-400 km/h. Incorpora un filtro HEPA y un ionizador, ambos opcionales. Posibilidad de sistema Plug-in. Cumple con la normativa vigente relativa a secadores de manos (EN 60335-1, EN 600335-2-23, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3).

MONTAJE / ALTURAS RECOMENDADAS DE INSTALACIÓN

Se debe usar un lavamanos que permita la instalación de All-in-One tal como se indica en la figura siguiente:

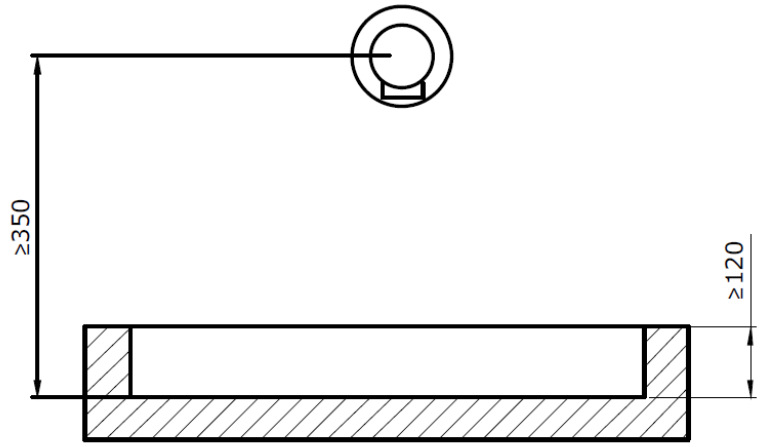

El lavamanos debe tener una profundidad de al menos 120mm, con paredes verticales y con cantos no excesivamente redondeados para evitar salpicaduras.

Previa instalación de este producto, debe preverse un acceso adecuado que permita realizar las operaciones de mantenimiento y/o posibles reparaciones.

CERTIFICACIONES

Mediclinics S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.