

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt



Set ducha de mano cilíndrica minimalista negro mate de metal, flexo y soporte 3749DNM

Colección:	Acabado:	Código:
	Negro mate	99H304941
Ubicación:	Categoría:	
Baño	Ducha	

Características técnicas


- Sistema de boquillas anti-cal.
- Salida del agua en forma de lluvia.
- Salida del agua uniforme por todas las boquillas del rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, flexión torsión, dispersión del chorro, resistencia mecánica, caudal y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1112 y EN 248.

Composición y recambios

- Ducha de mano : 3714NM (99Z302151)
- Soporte de ducha : 372602NM (99Z302672)
- Flexo de ducha : 2475CNM (99Z302133)

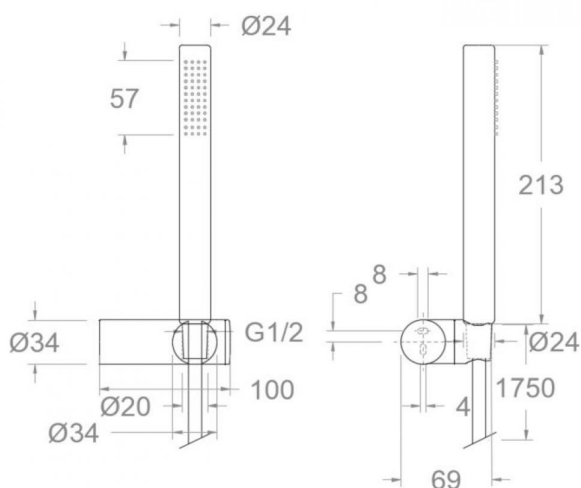



Shower set cylindrical and minimalist black mate, metallic. Flexible and support.
3749DNM

Collection:	Finish:	Code:
	Black matte	99H304941
Location:	Category:	
Bath	Shower	

Technical characteristics


- Anti-limescale nozzles system.
- Water outlet with rain effect.
- Uniform water outlet through all the shower head nozzles.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.

Tests

- Water tightness, flexion and torsion, outlet dispersion, mechanical resistance, flow rate and corrosion test according to european standards EN 1112 and EN 248.

Composition and spare parts

- Hand shower: 3714NM (99Z302151)
- Shower support: 372602NM (99Z302672)
- Shower flexible hose: 2475CNM (99Z302133)

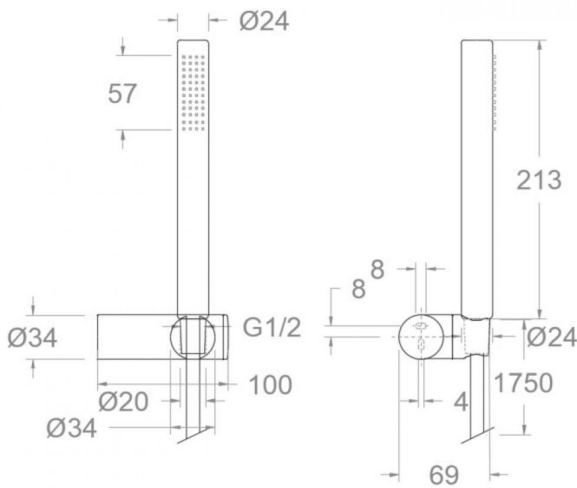



3749 D NOIR MAT (3714NM+372602NM+2475CNM) 3749DNM

Collection:	Fini:	Code:
	Noir mat	99H304941
Lieu:	Catégorie:	
Bain	Douche	

Caractéristiques techniques


- Picots anti-calcaire.
- Sortie d'eau sous forme de pluie.
- Sortie d'eau uniforme à travers tout les pivots de pulvérisation de la pomme de tête.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.

Essais

- Essais d'étanchéité, flexion de torsion, dispersion de jet, résistance mécanique, débit et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1112 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Douchette à main: 3714NM (99Z302151)
- Support de douche: 372602NM (99Z302672)
- Flexible de douche: 2475CNM (99Z302133)

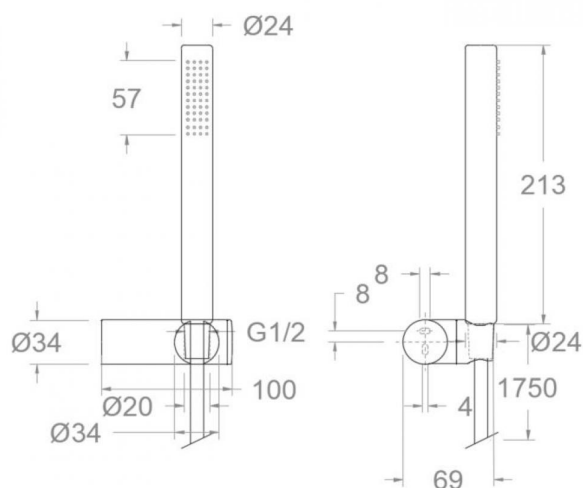



**3749 DNM SCHWARZ MATT (3714NM+372602NM+2475CNM)
BRAUSESET
3749DNM**

Sammlung:	Ausführung:	Code:
	Matte schwarz	99H304941
Standort:	Kategorie:	
Wannenfüll	Brausebatterie	

Technische eigenschaften


- Antikalksystem durch Silikonknoppen.
- Regen-Effekt.
- Gleichmäßiger Wasserstrahl durch alle Antikalk-Noppen der Regenbrause.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Biegungs-, Torsions-, Wasserstrahl-, mechanisches Verhalten unter Druck, Durchfluss- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1112 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|-------------------|----------------------|
| · Handbrause: | 3714NM (99Z302151) |
| · Brausehalter: | 372602NM (99Z302672) |
| · Brauseschlauch: | 2475CNM (99Z302133) |

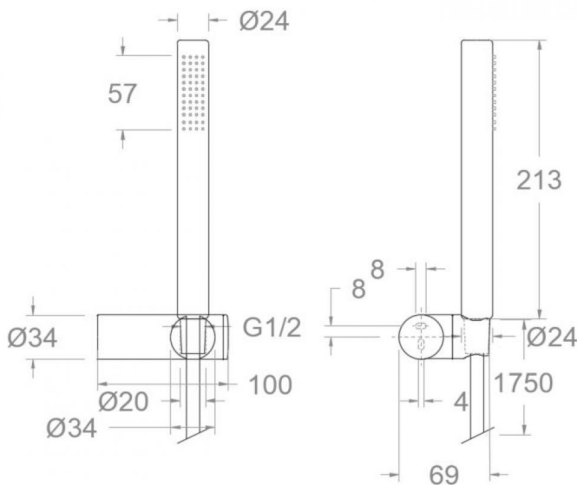

ramonsoler.

→ rsramonsoler.com