


# ramonsoler.

→ Ficha Técnica  
Data Sheet  
Fiche Technique  
Technisches Datenblatt

Odisea

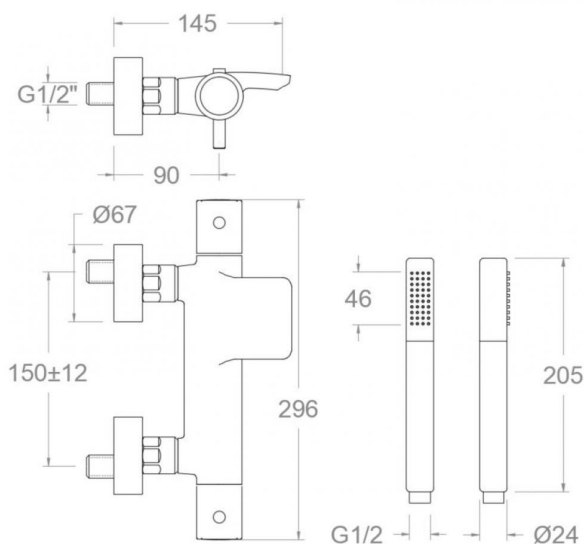

Odisea, termostático de baño-ducha salida cascada cromado  
393901DNM

<b>Colección:</b> Odisea	<b>Acabado:</b> Negro mate	<b>Código:</b> 39C307588
<b>Ubicación:</b> Baño	<b>Categoría:</b> Bañera	

### Características técnicas

- Cartucho Termostático  $\varnothing 34$ .
- Distribuidor 2 vías con cierre
- Caudal a 3 bar: 20 l/min en salida de baño y 12 l/min en salida de ducha.
- Salida del agua en forma de cascada.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Sistema Cooltouch que mantiene las griferías frías-templadas al tacto.

### Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248.


### Composición y recambios

- Anillo limitador de temperatura: ALT5 (261920)
- Volante Tem.: 3951INM (39Z307642)
- Volante caudal: 3959INM (39Z307643)
- Tuerca cartucho : TSC358 (AAZ303018)
- Cartucho termostático: 1701T (261919)
- Distribuidor : 4000 (210849)
- Racord de ducha : RD02MNM (AAZ308077)



· Floron + excéntrica :	1326NM (AAZ303195)
· Asiento :	AGTI02NM (AAZ304271)
· Tuerca de asiento :	T3/4TNM (AAZ303198)
· Ducha de mano :	3714NM (99Z302151)
· Soporte de ducha :	372602NM (99Z302672)
· Flexo de ducha :	2475CNM (99Z302133)
· Tapa del volante :	3761NM (AAZ303052)
· Valvula antiretorno :	ARD15 (181680)



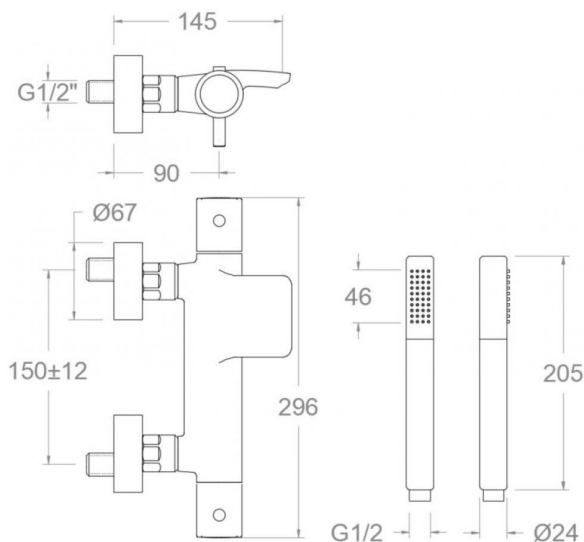

393901 DNM BLACK MATTE  
(393901SNM+3714NM+372602NM+2475CNM)  
393901DNM

**Collection:** Odisea  
**Finish:** Black matte  
**Code:** 39C307588  
**Location:** Bath  
**Category:** Bathtub

## Technical characteristics

- Thermostatic cartridge Ø34.
- Diverter 2 ways with closure.
- Flow rate at 3 bar: 20 l/min through bath outlet and 12 l/min through shower outlet.
- Water outlet with cascade effect.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Minimum installation required with gas or electrical water heaters from 10 liters with 18 Kw of power.
- Quick response to temperature variations. Maximum time of 1 second.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Termostop system for blocking temperature at 38°C.
- Cooltouch system that maintains the tapware cold-temperate to the touch.

## Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 1111 and EN 248.


## Composition and spare parts

- Temperature limiter ring: ALT5 (261920)
- Handle wheel temperature: 3951INM (39Z307642)
- Handle wheel flow: 3959INM (39Z307643)
- Cartridge nut: TSC358 (AAZ303018)
- Thermostatic cartridge: 1701T (261919)
- Ceramic diverter: 4000 (210849)
- Shower connector: RD02MNM (AAZ308077)
- Escutcheon + Eccentric: 1326NM (AAZ303195)



· Seat:	AGT102NM (AAZ304271)
· Screw seat:	T3/4TNM (AAZ303198)
· Hand shower:	3714NM (99Z302151)
· Shower support:	372602NM (99Z302672)
· Shower flexible hose:	2475CNM (99Z302133)
· Handle wheel cover:	3761NM (AAZ303052)
· Check valve:	ARD15 (181680)



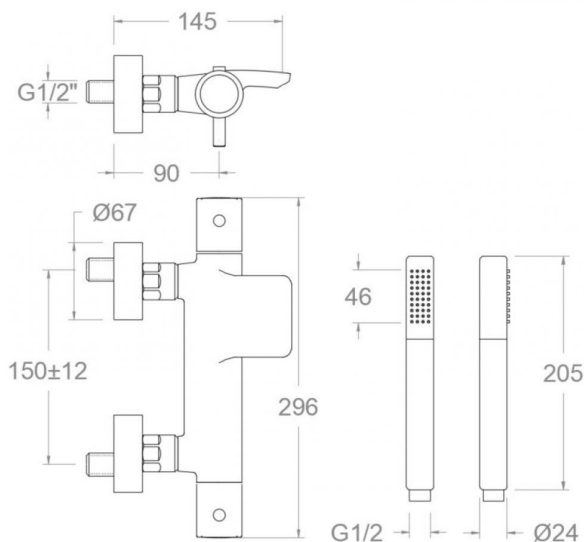

393901 DNM NOIR MAT  
(393901SNM+3714NM+372602NM+2475CNM)  
393901DNM

Collection: Odisea Fini: Noir mat Code: 39C307588  
Lieu: Bain Catégorie: Baignoire

### Caractéristiques techniques

- Cartouche Thermostatique ø34.
- Distributeur 2 voies avec fermeture
- Débit à 3 bar: 20 l/min en sortie bain et 12 l/min en sortie douche.
- Sortie d'eau sous forme de cascade.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Système Cooltouch qui garde la robinetterie froids-chaudes au toucher.

### Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.


### Composition et pièces de rechange

- Bague limiteur de température: ALT5 (261920)
- Croisillon de température: 3951INM (39Z307642)
- Croisillon de débit: 3959INM (39Z307643)
- Écrou de cartouche: TSC358 (AAZ303018)
- Cartouche thermostatique: 1701T (261919)
- Distributeur: 4000 (210849)
- Raccord de douche: RD02MNM (AAZ308077)



· Rosace + Excentrique:	1326NM (AAZ303195)
· Siège:	AGTI02NM (AAZ304271)
· Écrou siège:	T3/4TNM (AAZ303198)
· Douchette à main:	3714NM (99Z302151)
· Support de douche:	372602NM (99Z302672)
· Flexible de douche:	2475CNM (99Z302133)
· Enjoliveur du croisillon:	3761NM (AAZ303052)
· Clapet anti-retour:	ARD15 (181680)



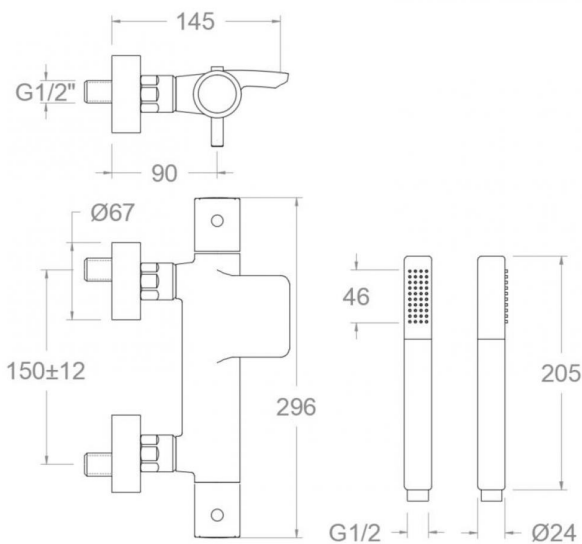

393901 DNM SCHWARZ MATT  
(393901SNM+3714NM+372602NM+2475CNM)  
393901DNM

**Sammlung:** Odisea  
**Ausführung:** Matte schwarz  
**Code:** 39C307588

**Standort:** Wannenfüll  
**Kategorie:** Wannenfüll

## Technische eigenschaften

- Thermostat-Kartusche Ø34mm.
- 2-Wege-Umsteller inkl. Schließung vom Durchfluss.
- Durchfluss bei 3 bar: 20 l/min Ausgang Wanne und 12 l/min Ausgang Dusche.
- Wasserfall-Effekt.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatursauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Gas- oder Elektro-Durchlauferhitzer von mindestens 10 Liter sowie 18 kW (Elektro) und 250 Kcal/min (Gas) Leistung erforderlich.
- Schnelle Reaktion, in weniger als 1 Sekunde, bei Temperatur- und Durchflussschwankungen.
- Thermostatkartusche mit Hotblock-Verbrühschutz-System.
- Thermostop-System mit Temperatursperre bei 38°C.
- Cooltouch, ein System das einen angenehmen warmen Takt beim Berühren der Oberfläche der Thermostatarmaturen gewährleistet.

## Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1111 und EN 248.

## Ersatzteile-aufstellung

- Temperaturbegrenzungsring: ALT5 (261920)
- Griff Temperatur: 3951INM (39Z307642)
- Griff Durchfluss: 3959INM (39Z307643)
- Kartuschenmutter: TSC358 (AAZ303018)
- Thermostatkartusche: 1701T (261919)
- Umsteller 2/3 Wege: 4000 (210849)





· Brauseschlauchanschluss:	RD02MNM (AAZ308077)
· S-Anschluss + Zierblende:	1326NM (AAZ303195)
· Befestigungssitz:	AGT102NM (AAZ304271)
· Mutter für Befestigungssitz:	T3/4TNM (AAZ303198)
· Handbrause:	3714NM (99Z302151)
· Brausehalter:	372602NM (99Z302672)
· Brauseschlauch:	2475CNM (99Z302133)
· Griff-Abdeckkappe:	3761NM (AAZ303052)
· Rückflussverhinderungsventil :	ARD15 (181680)



**ramonsoler.**

→ [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)