

Rellena vasos de agua de red a pared

Surtidores de agua de red

Adosado a la pared

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Rellena vasos de agua potable de red no refrigerada para adosar a la pared.
- Solución ideal para espacios públicos interiores y exteriores como salas de espera, colegios, universidades, centros comerciales, aeropuertos, instalaciones deportivas, fábricas, etc. Modelo apto para uso público con alta resistencia y durabilidad.
- Se conecta muy fácilmente a la red de agua potable y proporciona un suministro constante de agua a temperatura ambiente.
- Este rellena vasos de agua de red cuenta con una cubeta contorneada, diseñada especialmente para minimizar las salpicaduras.
- Sus cantos son redondeados y sin filos cortantes para evitar cualquier lesión del usuario y ofreciendo la máxima higiene y un mantenimiento muy sencillo.
- Se suministra con elementos de fijación a la pared de ladrillo y con latiguillo flexible 3/8" para conectar el grifo a la red de agua.


COMPONENTES Y MATERIALES

- **Cuerpo:** El diseño contorneado de su cuenco minimiza las salpicaduras.
- **Rellena vasos:** de latón cromado, de cierre instantáneo y flujo de agua ajustable, con rosca M3/8". Dispone de un pulsador manual también fabricado en latón cromado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor del acero inoxidable	1,2 mm
Entrada de agua	3/8"
Salida de agua	Ø 1 1/4"
Peso neto	2,4 kg

DIMENSIONES

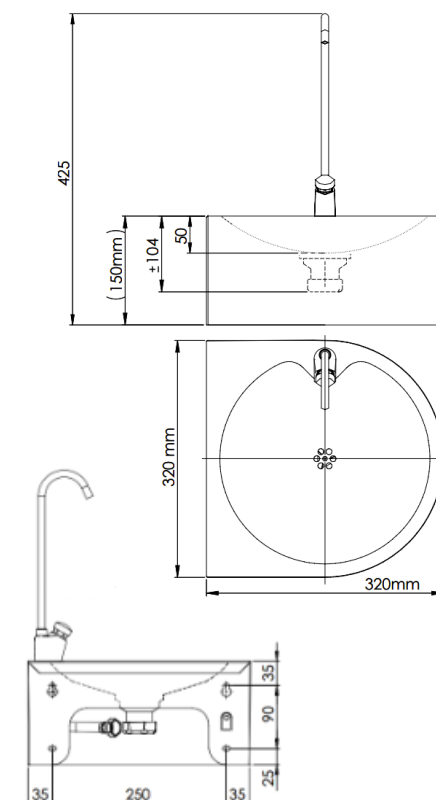

FAM135CS

Acero inoxidable AISI 304

Satinado

Mediclinics S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.


Rellena vasos de agua de red a pared

≡ TEXTO PARA PRESCRIPCIÓN

Rellena vasos de agua potable de red no refrigerada para adosar a la pared. El cuerpo del surtidor es de acero inoxidable AISI 304 en acabado satinado. El espesor del acero inoxidable es de 1,2 mm. El material del rellena vasos es delatón cromado. El peso del surtidor es de 2,40 kg. La entrada de agua es de 3/8 " y la salida de Ø 1 1/4".

🔧 MONTAJE / ALTURAS RECOMENDADAS DE INSTALACIÓN

Fijar el rellena vasos de agua a la pared, utilizando los tornillos de acero inoxidable suministrados a través de los agujeros correspondientes, situados en parte trasera del surtidor (puntos indicados por un "S" en la figura inferior) y siguiendo el orden establecido.

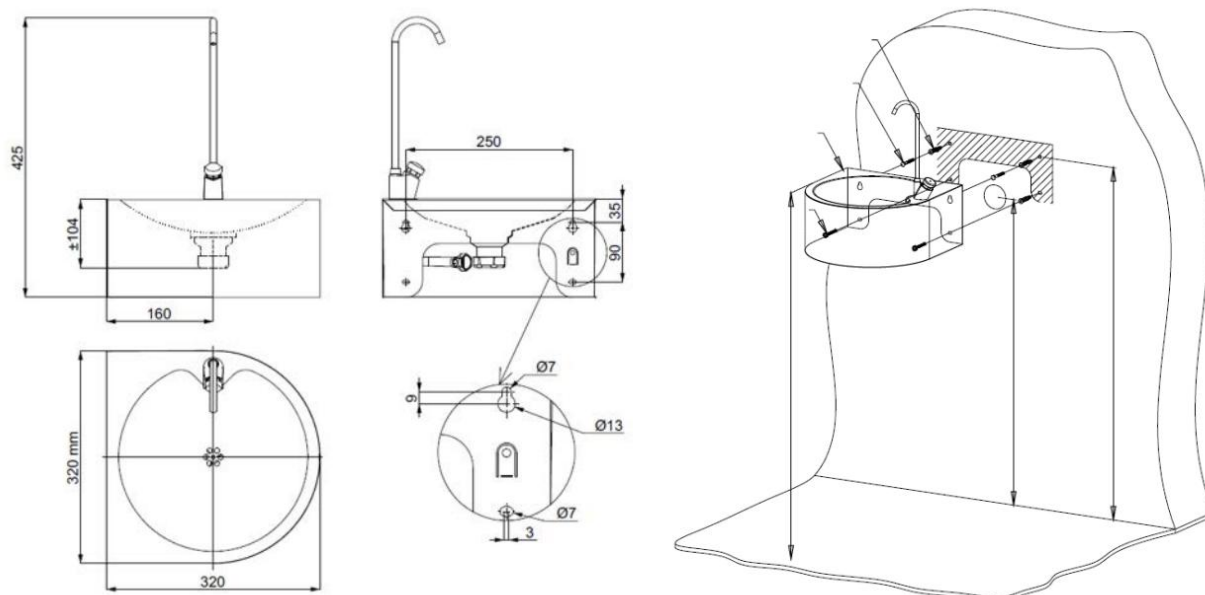

Mediclinics S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.