



c/ Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. PLE56230

Acabado: Cromo
Transformador 7V

Soho L transformador con llave LEED

Grifo electrónico Sensia con célula de detención por sensor para lavabo de un agua, fijación sobre repisa.



TOP SOSTENIBLE
Máximo ahorro de agua



CARACTERÍSTICAS


- Cuerpo de zamack y piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante sensor.
- Caudal 1,5 l/min (con presiones superiores a 1 bar).
- Ahorro de agua: 50%.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2 hembra.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 75°C durante 30 mins máximo.
- Peso: 1.82 Kg.
- Suministrado con: Elementos de fijación, 2 tuercas de montaje, junta, arandela, latiguillo flexible con tuerca de 3/8, válvula de retención y llave de paso.



RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme EN-15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.
- Marcado CE: Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/95/CE y 2004/108/CE.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

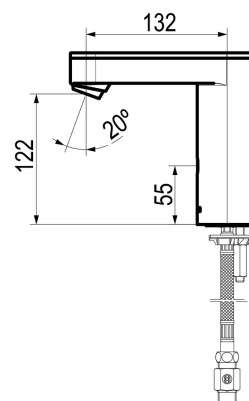

Grupo Presto Ibérica

www.prestoiberica.com