



# DECOR

5210201900 - DECOR-300 S (220-240V 50/60HZ) RE



Ventilador helicoidal extraplano con luz piloto, IPX4, clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C, color blanco.

**5210201900 - DECOR-300 S (220-240V 50/60HZ) RE**

## Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 N / m <sup>2</sup>
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m <sup>3</sup>
Frecuencia	50 Hz

## Construcción

Diámetro impulsión	148 mm
Tamaño ventilador	300
Peso	1,44 kg

## Características del motor


Tensión	1-230V-50Hz
Intensidad máxima absorbida	0,1 A
Índice de protección	IPX4
Clase motor	B

## Punto de trabajo

Velocidad ventilador	2239
----------------------	------

## Warning

## Dimensiones

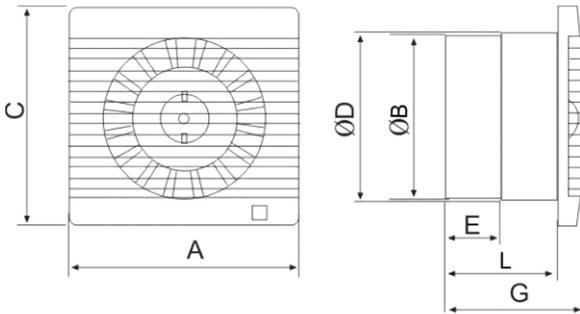

A	C	B	D	E	L	G
200	200	152	148	51	104	129

## Curva

