



SILENT ECOWATT

5210614500 - KIT SILENT-100 CZ 12VDC ECOWATT + CT-12/6 RE



Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro con luz, compuerta y rodamiento a bolas, IP45, Clase II, con protector térmico y Sin Humidistato Electrónico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C, de color blanco para conectar a 230V.

5210614500 - KIT SILENT-100 CZ 12VDC ECOWATT + CT-12/6 RE

Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 N / m ²
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m ³
Frecuencia	50 Hz

Construcción

Diámetro impulsión	99 mm
Tamaño ventilador	100

Características del motor


Número de Polos	2
Tensión	1-230V-50Hz
Intensidad máxima absorbida	0,03 A
Índice de protección	IP45
Clase motor	B

Punto de trabajo

Velocidad ventilador	2380
----------------------	------

Warning

Dimensiones

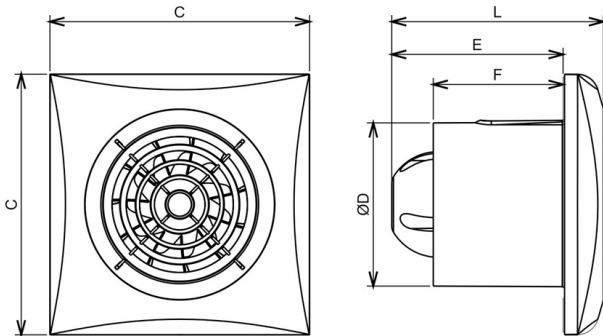

C	D	E	F	L
158	98.9	104.3	79	128.8

Curva

