

KIT PARA WC CLOE

MODELO 1700



ref. 500550

Incluye:

Placa de sujeción a pared con tornillos y tacos.

Cuerpo con montura cerámica 1/4 de vuelta.


Florón de Ø 45 mm.

Mini ducha Elia con pulsador.

Flexo reforzado en latón cromado de 1 mt.

duchaflex.com

Instrucciones de montaje

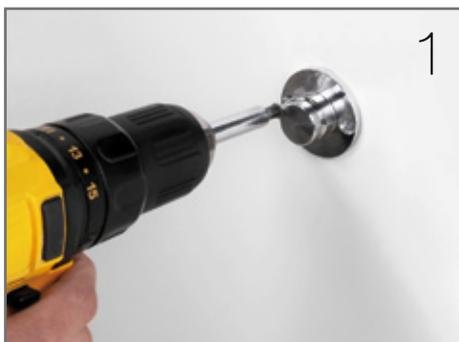

Colocar los tacos a la pared y atornillar la placa de sujeción.



Colocar el florón en el cuerpo y apuntar el tornillo allen.



Encajar el cuerpo en el soporte y acabar de atornillar el tornillo allen. Ajustar el florón a la pared.



Conectar el flexo suministrado a la salida del agua y a la mini ducha Elia.

¡ATENCIÓN! El flexo una vez montado, no debe tocar el suelo.

Conexión a entrada de agua no incluida.

Instrucciones de funcionamiento



Si fuera necesario sustituir la montura cerámica, desenroscar el tornillo allen alojado en la parte inferior de la maneta y extraer la misma. Mediante una llave inglesa desenroscar la montura y sustituir por la nueva.



duchaflex.com