



c/ Príncipe de Vergara, 13  
28001 Madrid  
Telf: 915 782 575  
info@prestoiberica.com

**Ref. 10033**

Acabado: Cromo  
Con tuercas

## 12 con tuercas Eco

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.



### CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 5 l/min a 3 bar.
- Ahorro de agua: 76%.
- Cierre automático:  $5 \pm 1$ s.
- Entrada y salida G1/2 macho.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 0.4 Kg.
- Suministrado con embellecedor, juntas planas, tornillo de fijación y tuercas.




### RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 2027 - Cabezal para grifo temporizado urinario Eco
- Ref: 31932 - Enlace con tuerca para grifo temporizado Presto
- Ref: 31972 - Enlace sin tuerca para grifo temporizado Presto

### NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cum

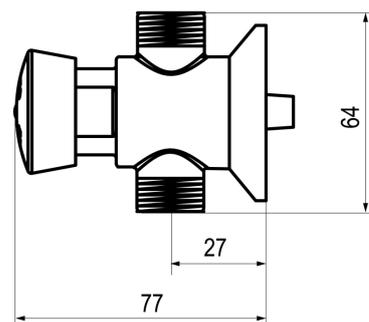

Grupo Presto Ibérica

[www.prestoiberica.com](http://www.prestoiberica.com)