



c/ Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. 27104

Acabado: Cromo Mate
Sistema Anti-legionella

DL 400 instalación empotrada cromo

Conjunto de Grifo temporizado de un agua para instalación empotrada con cuerpo de latón cromado, rociador orientable con regulador automático de caudal.



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de zamack cromado o epoxy blanco marfil.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Antibloqueo
- Caudal 10 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada macho G3/4.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 1.35 Kg.
- Suministrado con filtro y elementos de sujección.




RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 90183 - Mecanismo pulsador DL 400 instalación empotrada
- Ref: 90442 - Rociador completo DL 400 empotrada
- Ref: 90441 - Pulsador DL 400 cromo mate empotrable
- Ref: 90189 - Pulsador DL 400 epoxy blanco sin mecanismo
- Ref: 27140 - Racor DL 400 empotrada



NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Certificado NF de AFNOR conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Distintivo de garantía de Calidad Am

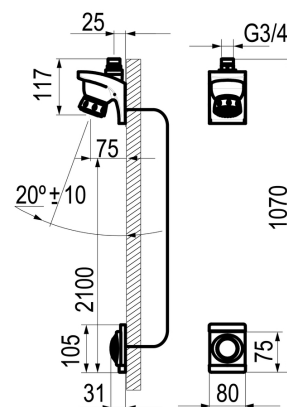

 **Grupo Presto Ibérica**

www.prestoiberica.com