



c/ Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. PLE11032

Acabado: Cromo

XT LM Eco con llaves de paso LEED

Grifo temporizado ecológico mezclador Presto XT ECO LM instalación sobre repisa.



TOP SOSTENIBLE
Máximo ahorro de agua



CARACTERÍSTICAS


- Cuerpo y pulsador de latón sin plomo cromado y piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal: 1,5 l/min independiente de la presión.
- Ahorro de agua: 83%.
- Cierre automático: 10 ± 2 s.
- Entrada G1/2 hembra.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 2.52 Kg.
- Suministrado con: Brida, latiguillos flexibles en acero inoxidable de 1/2 y 350 mm de longitud, 2 llaves de paso y juntas.



RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Certificado AFNOR conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidr

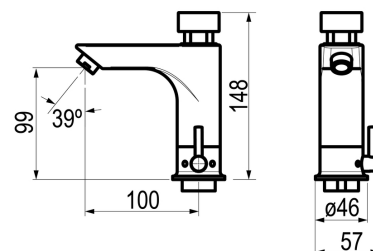

BREEAM



Grupo Presto Ibérica

www.prestoiberica.com