

Concept Slim

Termo eléctrico formato slim con resistencia blindada




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / VERTICAL

Modelo	Código	Capacidad (L)	Optifix	Pot. (W)	Ten. (V)	Consumo mant. 65°C kWh/24h	Tiempo de calentamiento (65°C, Δt=50°C)	Tomas	Dimensiones (mm)						ERP	Perfil	Peso (kg)
									A	B	C	D	E	F			
CONCEPT SLIM 15*	221127	15		2000	230	0,58	28min	1/2"	498	287	327	100	70	294	B	XXS	9
CONCEPT SLIM 30	231069	30	•	2000	230	0,76	57min	1/2"	623	338	463	100	81	345	C	S	12,5
CONCEPT SLIM 50	241161	50	•	2000	230	1,13	96min	1/2"	918	338	750	100	81	345	C	M	17,2

*Compatible con Optifix Universal

ACCESORIO RELACIONADO

OPTIFIX UNIVERSAL	900581
-------------------	--------

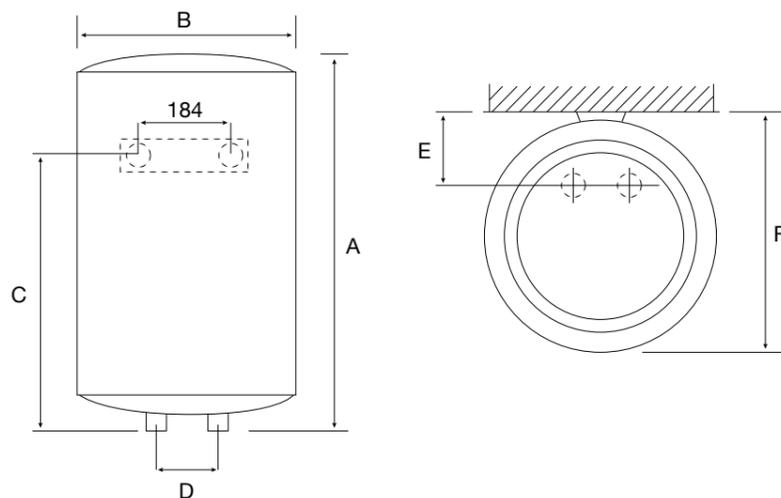

Una gama de 15 a 50 L que permite renovar de la manera más sencilla cualquier termo del mercado, ya que su diámetro reducido lo convierte en la solución óptima para cualquier espacio. Además, gracias a su sistema O'Pro, la duración del termo se incrementa en un 50%.

DURABILIDAD

- Sistema O'Pro que alarga un 50% la duración del ánodo de magnesio
- Cuba vitrificada

AHORRO ENERGÉTICO

- Termostato exterior que permite ajustar la temperatura a las necesidades de agua caliente
- Aislamiento de alta densidad
- Sistema BriseJet que garantiza la estratificación óptima del agua

GARANTÍA

- Garantía de 3 años en la cuba
- 2 años de garantía total

CONFORT

- Mayor disponibilidad de agua y calentamiento más rápido gracias a su mayor potencia

FACILIDAD DE INSTALACIÓN

- Incluye de serie Optifix Universal que facilita la renovación (modelos de 30 y 50 L)
- Diseño slim que permite su instalación en espacios reducidos

